

# ROVELO



2025 PASSENGER &  
LIGHT TRUCK TIRES

+ ROVELOTIRE.CA

## ABOUT ROVELO

Rovelo is a leader in value, armed with a wide range of popular sizes and applications for cars, trucks, crossovers and SUV tires.

Focused on manufacturing high-quality tires that bring great value to everyday drivers, Rovelo delivers affordable performance you can count on.

Determined to manufacture top quality tires for a wide range of vehicles, Rovelo engineers use a methodical approach when it comes to research, development, and testing, which maximizes the effectiveness of Rovelo's advanced manufacturing process. Rovelo tires offer a specialized line up of products designed to meet and exceed expectations at an unbeatable price.

---

## À PROPOS DE LA MARQUE

Rovelo est un chef de file en matière de valeur offrant une vaste gamme de pneus de tailles courantes et convenant aux applications populaires pour voitures, camions, multiségments et VUS.

Spécialisée dans la fabrication de pneus de qualité supérieure offrant une excellente valeur aux propriétaires qui utilisent leur véhicule tous les jours, Rovelo propose des produits performants et abordables sur lesquels vous pouvez compter.

Les ingénieurs de Rovelo s'efforcent de fabriquer des pneus de qualité supérieure pour un vaste éventail de véhicules grâce à une approche méthodique en matière de recherche, de développement et d'essai visant à optimiser l'efficacité du processus de fabrication de pointe de Rovelo. Rovelo propose une gamme de produits spécialisés conçus pour atteindre et dépasser les attentes, et ce, à un prix imbattable.



04

**INSTINCT AS01**

All-season Touring



06

**RPX-988**

ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE



08

**INSTINCT UHP AS HP01**

Ultra-high Performance All-season Tire



10

**INSTINCT SUV**

All-season SUV Tire



12

**RIDGETRAK H/T HT02**

Highway Terrain Tire



14

**RIDGETRAK A/T II**

Light Truck, All-Terrain Tire



16

**RIDGETRAK R/T RT01**

Rugged Terrain Tire



18

**RIDGETRAK LMD HT02**



20

**ARCTIC VISION RW01**

Studdable Winter Tire



22

**RWS-677**

Studdable Winter Tire



24

**ARCTIC VISION**

Studdless Winter Tire



26

**EXHAUL ST**

Premium ST Tire



# INSTINCT AS01

## ALL-SEASON TOURING TIRE

The Instinct AS01 all-season touring tire lets you and your vehicle become one with the road. Four wide circumferential tire grooves help channel water away from the tire to provide excellent wet and dry traction. The center rib provides directional stability with biting edges for added traction and the wide shoulder lugs promote even wear and fantastic cornering.

### CENTER RIB WITH ANGLED SIPES

Provides confident stability with enhanced traction.

### BALANCED VARIABLE PITCH SHOULDER DESIGN

Promotes a quiet and comfortable ride.

### FULL SIPED INNER TREAD BLOCKS

Efficient water evacuation design promotes enhanced wet performance.

Le pneu de tourisme toutes saisons Instinct AS01 vous permet, à vous et à votre véhicule, de ne faire qu'un avec la route. Ses quatre larges rainures circonférentielles permettent de repousser la pluie et les liquides, améliorant ainsi la traction sur chaussée mouillée. La nervure centrale offre une tenue de cap supérieure grâce à des arêtes mordantes pour une meilleure traction, et les larges pattes d'épaule favorisent une usure uniforme et une excellente sensation dans les virages serrés.

### NERVURE CENTRALE AVEC LAMELLES EN ANGLE

Offre une stabilité assurée avec une traction améliorée.

### CONCEPTION ÉQUILIBRÉE DE L'ÉPAULEMENT À SÉQUENCE DU PAS VARIABLE

Favorise une conduite silencieuse et confortable.

### PAVÉS DE GOMME INTÉRIEURS LAMELLISÉS

Permet une meilleure performance sur chaussée mouillée grâce à sa conception efficace d'évacuation de l'eau.





| Part #  | Size      | LI/SR   | TD     | OD   | SW  | RW  | UTQG    | MAX LOAD (1X) |
|---------|-----------|---------|--------|------|-----|-----|---------|---------------|
|         |           |         | 32/in. | in.  | in. | in. |         | lbs@psi       |
| 9630963 | 175/65R14 | 86T XL  | 10     | 23.0 | 7.0 | 5.0 | 420 A A | 1168@50       |
| 9630958 | 175/70R14 | 84T     | 10     | 23.7 | 7.0 | 5.0 | 420 A A | 1102@44       |
| 9630947 | 185/65R14 | 86H     | 10     | 23.5 | 7.4 | 5.5 | 420 A A | 1168@44       |
| 9630955 | 195/70R14 | 91T     | 10     | 24.8 | 7.9 | 6.0 | 420 A A | 1356@44       |
| 9630978 | 175/55R15 | 77H     | 10     | 22.6 | 7.2 | 5.5 | 420 A A | 908@44        |
| 9630971 | 175/65R15 | 84H     | 10     | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 420 A A | 1102@44       |
| 9630957 | 185/55R15 | 82V     | 10     | 23.0 | 7.6 | 6.0 | 420 A A | 1047@44       |
| 9630945 | 185/60R15 | 88H XL  | 10     | 23.7 | 7.4 | 5.5 | 420 A A | 1235@50       |
| 9630939 | 185/65R15 | 92H XL  | 10     | 24.4 | 7.4 | 5.5 | 420 A A | 1389@50       |
| 9630941 | 195/60R15 | 88H     | 10     | 24.2 | 7.9 | 6.0 | 420 A A | 1235@44       |
| 9630932 | 195/65R15 | 91H     | 10     | 25.0 | 7.9 | 6.0 | 420 A A | 1356@44       |
| 9630964 | 205/60R15 | 95H XL  | 10     | 24.7 | 8.2 | 6.0 | 420 A A | 1521@50       |
| 9630942 | 205/65R15 | 94H     | 10     | 25.5 | 8.2 | 6.0 | 420 A A | 1477@44       |
| 9630953 | 205/70R15 | 96T     | 10     | 26.3 | 8.2 | 6.0 | 420 A A | 1565@44       |
| 9630946 | 215/70R15 | 98T     | 10     | 26.9 | 8.7 | 6.5 | 420 A A | 1653@44       |
| 9630972 | 195/50R16 | 84V     | 10     | 23.7 | 7.9 | 6.0 | 420 A A | 1102@44       |
| 9630970 | 195/55R16 | 87H     | 10     | 24.4 | 7.9 | 6.0 | 420 A A | 1201@44       |
| 9630966 | 205/50R16 | 87H     | 10     | 24.1 | 8.4 | 6.5 | 420 A A | 1201@44       |
| 9630929 | 205/55R16 | 91H     | 10     | 24.9 | 8.4 | 6.5 | 420 A A | 1356@44       |
| 9630938 | 205/60R16 | 92H     | 10     | 25.7 | 8.2 | 6.0 | 420 A A | 1389@44       |
| 9630937 | 205/65R16 | 95H     | 10     | 26.5 | 8.2 | 6.0 | 420 A A | 1521@44       |
| 9630940 | 215/55R16 | 97H XL  | 10     | 25.3 | 8.9 | 7.0 | 420 A A | 1609@50       |
| 9630931 | 215/60R16 | 95H     | 10     | 26.1 | 8.7 | 6.5 | 420 A A | 1521@44       |
| 9630944 | 215/65R16 | 98T     | 10     | 27.0 | 8.7 | 6.5 | 420 A A | 1653@44       |
| 9630935 | 225/60R16 | 98H     | 10     | 26.6 | 9.0 | 6.5 | 420 A A | 1653@44       |
| 9630954 | 225/65R16 | 100H    | 10     | 27.5 | 9.0 | 6.5 | 420 A A | 1764@44       |
| 9630977 | 235/60R16 | 100V    | 10     | 27.1 | 9.4 | 7.0 | 420 A A | 1764@44       |
| 9630965 | 235/65R16 | 103T    | 10     | 28.0 | 9.4 | 7.0 | 420 A A | 1929@44       |
| 9630959 | 205/50R17 | 89V     | 10     | 25.1 | 8.4 | 6.5 | 420 A A | 1728@44       |
| 9630967 | 215/45R17 | 87W     | 10     | 24.6 | 8.4 | 7.0 | 420 A A | 1201@44       |
| 9630960 | 215/50R17 | 91V     | 10     | 25.5 | 8.9 | 7.0 | 420 A A | 1356@44       |
| 9630930 | 215/55R17 | 94V     | 10     | 26.3 | 8.9 | 7.0 | 420 A A | 1477@44       |
| 9630950 | 215/60R17 | 96T     | 10     | 27.2 | 8.7 | 6.5 | 420 A A | 1565@44       |
| 9630952 | 215/65R17 | 99T     | 10     | 28.0 | 8.7 | 6.5 | 420 A A | 1709@44       |
| 9630949 | 225/45R17 | 91V     | 10     | 25.0 | 8.9 | 7.5 | 420 A A | 1356@44       |
| 9630934 | 225/50R17 | 94V     | 10     | 25.9 | 9.2 | 7.0 | 420 A A | 1477@44       |
| 9630936 | 225/55R17 | 97V     | 10     | 26.8 | 9.2 | 7.0 | 420 A A | 1609@44       |
| 9630943 | 225/60R17 | 99H     | 10     | 27.6 | 9.0 | 6.5 | 420 A A | 1709@44       |
| 9630933 | 225/65R17 | 102T    | 10     | 28.5 | 9.0 | 6.5 | 420 A A | 1874@44       |
| 9630969 | 235/45R17 | 97W XL  | 10     | 25.4 | 9.3 | 8.0 | 420 A A | 1609@50       |
| 9630962 | 235/55R17 | 99V     | 10     | 27.2 | 9.6 | 7.5 | 420 A A | 1709@44       |
| 9630976 | 225/40R18 | 92W XL  | 10     | 25.1 | 9.1 | 8.0 | 420 A A | 1389@50       |
| 9630961 | 225/50R18 | 95H     | 10     | 26.9 | 9.2 | 7.0 | 420 A A | 1521@44       |
| 9630968 | 235/45R18 | 94V     | 10     | 26.3 | 9.3 | 8.0 | 420 A A | 1477@44       |
| 9630956 | 235/50R18 | 97V     | 10     | 27.3 | 9.6 | 7.5 | 420 A A | 1609@44       |
| 9630948 | 235/55R18 | 100V    | 10     | 28.1 | 9.6 | 7.5 | 420 A A | 1764@44       |
| 9630951 | 235/60R18 | 103H    | 10     | 29.1 | 9.4 | 7.0 | 420 A A | 1929@44       |
| 9630975 | 245/40R18 | 97W XL  | 10     | 25.7 | 9.8 | 8.5 | 420 A A | 1609@50       |
| 9630974 | 245/45R18 | 100W XL | 10     | 26.7 | 9.6 | 8.0 | 420 A A | 1764@50       |
| 9630973 | 235/55R19 | 105V XL | 10     | 29.2 | 9.6 | 7.5 | 420 A A | 2039@50       |



# RPX-988

## ULTRA HIGH PERFORMANCE TIRE

The Rovelox RPX-988 is engineered to deliver precise wet and dry handling characteristics. The asymmetrical tread design and enhanced rubber compound rise to the challenge, and provide exceptional performance. The RPX-988 features wide shoulder tread blocks with high angle sipes for high-speed cornering performance. Advanced tread rubber compound delivers superior cornering and exceptional handling.

### ASYMMETRICAL TREAD PATTERN

Provides superior traction on dry or wet roads.

### SOLID CENTER RIB

The tread design features a solid center rib for superior stability and road feel.

### EXCEPTIONAL HANDLING

Reinforced shoulder tread block with high angle sipes provide high-speed cornering performance.

Le Rovelox RPX-988 est conçu pour générer des caractéristiques précises sur chaussées mouillées et sèches. Son motif de bande asymétrique et son composé de gomme amélioré relèvent le défi, et donnent une performance exceptionnelle. Le RPX-988 est doté de larges blocs à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé pour attaquer les virages à haute vitesse. Le composé de gomme perfectionné assure une prise de virage supérieure et une tenue de route exceptionnelle.

### MOTIF DE SEMELLE ASYMÉTRIQUE

Fournit une adhérence supérieure aux chaussées sèches ou mouillées.

### NERVURE CENTRALE RIGIDE

La conception de la semelle est caractérisée par une nervure centrale rigide pour une stabilité supérieure et une bonne sensation de la route.

### TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE

Les blocs renforcés à l'épaule avec des lamelles à angle prononcé fournissent une prise de virage exaltante à haute vitesse, grâce à sa conception efficace d'évacuation de l'eau.





| Part #  | Size      | LI/SR | TD     | OD   | SW   | RW  | UTQG    | MAX LOAD (1X) |
|---------|-----------|-------|--------|------|------|-----|---------|---------------|
|         |           |       | 32/in. | in.  | in.  | in. |         | lbs@psi       |
| 2001312 | 195/45R16 | 84V   | 10     | 22.9 | 7.7  | 6.5 | 340 A A | 1102@50       |
| 5547516 | 205/45R16 | 87Y   | 10     | 23.2 | 8.1  | 7.0 | 340 A A | 1201@50       |
| 2001321 | 205/50R16 | 87W   | 10     | 24.1 | 8.4  | 6.5 | 340 A A | 1201@44       |
| 2001326 | 205/55R16 | 91W   | 11     | 24.9 | 8.4  | 6.5 | 340 A A | 1356@44       |
| 2001327 | 215/55R16 | 97W   | 10     | 25.3 | 8.9  | 7.0 | 340 A A | 1609@50       |
| 2001329 | 225/55R16 | 99W   | 10     | 25.8 | 9.2  | 7.0 | 340 A A | 1709@50       |
| 2001314 | 205/45R17 | 88W   | 10     | 24.3 | 8.1  | 7.0 | 340 A A | 1235@50       |
| 2001322 | 205/50R17 | 93W   | 10     | 25.1 | 8.4  | 6.5 | 340 A A | 1433@50       |
| 2001306 | 215/40R17 | 87W   | 10     | 23.8 | 8.6  | 7.5 | 340 A A | 1201@50       |
| 2001315 | 215/45R17 | 91W   | 10     | 24.7 | 8.4  | 7.0 | 340 A A | 1356@50       |
| 2001323 | 215/50R17 | 95W   | 10     | 25.5 | 8.9  | 7.0 | 340 A A | 1521@50       |
| 2001328 | 215/55R17 | 98W   | 10     | 26.3 | 8.9  | 7.0 | 340 A A | 1653@50       |
| 2001316 | 225/45R17 | 94W   | 10     | 25.0 | 8.9  | 7.5 | 340 A A | 1477@50       |
| 2001325 | 225/50R17 | 98W   | 10     | 25.9 | 9.2  | 7.0 | 340 A A | 1653@50       |
| 2001330 | 225/55R17 | 101V  | 10     | 26.8 | 9.2  | 7.0 | 340 A A | 1819@50       |
| 2001330 | 225/55R17 | 101W  | 10     | 26.8 | 9.2  | 7.0 | 340 A A | 1819@50       |
| 2001318 | 235/45R17 | 97W   | 10     | 25.4 | 9.3  | 8.0 | 340 A A | 1609@50       |
| 2001309 | 245/40R17 | 95W   | 10     | 24.7 | 9.8  | 8.5 | 340 A A | 1521@50       |
| 2001319 | 245/45R17 | 99Y   | 10     | 25.7 | 9.6  | 8.0 | 340 A A | 1709@50       |
| 5547532 | 215/35R18 | 84Y   | 10     | 23.9 | 8.6  | 7.5 | 340 A A | 1102@50       |
| 2001307 | 225/40R18 | 92W   | 10     | 25.1 | 9.1  | 8.0 | 340 A A | 1389@50       |
| 2001317 | 225/45R18 | 95W   | 10     | 25.9 | 8.9  | 7.5 | 340 A A | 1521@50       |
| 2001308 | 235/40R18 | 95W   | 10     | 25.4 | 9.5  | 8.5 | 340 A A | 1521@50       |
| 2001310 | 245/40R18 | 97Y   | 10     | 25.7 | 9.8  | 8.5 | 340 A A | 1609@50       |
| 2001320 | 245/45R18 | 100W  | 10     | 26.7 | 9.6  | 8.0 | 340 A A | 1764@50       |
| 2001302 | 255/35R18 | 94W   | 10     | 25.0 | 10.2 | 9.0 | 340 A A | 1477@50       |
| 2001300 | 235/35R19 | 91W   | 10     | 25.5 | 9.5  | 8.5 | 340 A A | 1356@50       |
| 5541305 | 245/40R19 | 98W   | 10     | 26.7 | 9.8  | 8.5 | 340 A A | 1653@50       |
| 5541306 | 245/45R19 | 98W   | 10     | 27.7 | 9.6  | 8.0 | 340 A A | 1653@44       |
| 2001303 | 255/35R19 | 96Y   | 10     | 26.0 | 10.2 | 9.0 | 340 A A | 1565@50       |
| 2001301 | 245/35R20 | 95W   | 10     | 26.8 | 9.8  | 8.5 | 340 A A | 1521@50       |
| 5541307 | 245/45R20 | 103W  | 10     | 28.7 | 9.6  | 8.0 | 340 A A | 1929@50       |
| 2001304 | 255/35R20 | 97W   | 10     | 27.0 | 10.2 | 9.0 | 340 A A | 1609@50       |



# INSTINCT UHP AS HP01

## ULTRA-HIGH PERFORMANCE ALL-SEASON TIRE

Engineered with advanced materials and innovative design, the Rovelo Instinct UHP AS HP01 tire offers outstanding wear resistance, enhanced traction, stability, and noise reduction. Experience high-performance driving comfort and reliability, whether commuting daily or embarking on long road trips.

### PREMIUM STRUCTURAL DESIGN

High-strength belt ply package ensures tread rigidity and high-speed stability.

### ENHANCED CONTOUR DESIGN

Optimized sidewall contour reduces road impact and vibrations providing unmatched comfort for a UHP AS tire.

### QUIET PERFORMANCE

Innovative asymmetric tread pattern with strategically arranged tread blocks minimize road noise while providing excellent cornering grip.

Avec ses matériaux avancés et sa conception novatrice, le pneu Rovelo Instinct UHP AS HP01 offre une résistance à l'usure exceptionnelle, une traction améliorée, une bonne stabilité et une réduction du bruit. Profitez d'un confort de conduite et d'une fiabilité haute performance, que ce soit pour vos déplacements quotidiens ou pour vos longs trajets.

### CONCEPTION STRUCTURELLE HAUT DE GAMME

L'ensemble des plis de ceinture haute résistance assure la rigidité de la bande de roulement et une stabilité à grande vitesse.

### CONCEPTION PROFILÉE AMÉLIORÉE

La conception profilée optimisée du flanc réduit les chocs et les vibrations, procurant ainsi un confort inégalé pour un pneu UHP AS.

### PERFORMANCE SILENCIEUSE

Le dessin asymétrique et novateur de la bande de roulement, avec des pavés de gomme stratégiquement disposés, minimise le bruit de la route tout en offrant une excellente adhérence dans les virages.





| Part #   | Size      | Ply | LI/SR | TD     | OD   | SW   | RW  | UTQG    | MAX LOAD (1X) |
|----------|-----------|-----|-------|--------|------|------|-----|---------|---------------|
|          |           |     |       | 32/in. | in.  | in.  | in. |         | lbs@psi       |
| 1600957K | 205/45R16 | XL  | 87W   | 10     | 23.0 | 8.1  | 7.0 | 600 A A | 1201@50       |
| 1600959K | 205/50R16 |     | 87W   | 10     | 23.9 | 8.4  | 6.5 | 600 A A | 1201@44       |
| 1600961K | 205/55R16 |     | 91W   | 10     | 24.8 | 8.4  | 6.5 | 600 A A | 1356@44       |
| 1600965K | 215/55R16 | XL  | 97W   | 10     | 25.1 | 8.9  | 7.0 | 600 A A | 1609@50       |
| 1600905K | 235/55R17 | XL  | 103W  | 10     | 27.2 | 9.6  | 7.5 | 600 A A | 1929@50       |
| 1600958K | 205/45R17 | XL  | 88W   | 10     | 24.1 | 8.1  | 7.0 | 600 A A | 1235@50       |
| 1600960K | 205/50R17 | XL  | 93W   | 10     | 25.0 | 8.4  | 6.5 | 600 A A | 1433@50       |
| 1600962K | 215/45R17 | XL  | 91W   | 10     | 24.5 | 8.4  | 7.0 | 600 A A | 1356@50       |
| 1600964K | 215/50R17 |     | 91V   | 10     | 25.4 | 8.9  | 7.0 | 600 A A | 1356@44       |
| 1600966K | 215/55R17 | XL  | 98W   | 10     | 26.1 | 8.9  | 7.0 | 600 A A | 1653@50       |
| 1600995K | 225/45R17 |     | 91V   | 10     | 25.0 | 8.9  | 7.5 | 600 A A | 1356@44       |
| 1601026K | 235/50R17 | XL  | 100W  | 10     | 26.3 | 9.6  | 7.5 | 600 A A | 1764@50       |
| 1601027K | 225/50R17 | XL  | 98V   | 10     | 25.9 | 9.2  | 7.0 | 600 A A | 1653@50       |
| 1601029K | 225/55R17 | XL  | 101W  | 10     | 26.8 | 9.2  | 7.0 | 600 A A | 1819@50       |
| 1601035K | 235/45R17 | XL  | 97W   | 10     | 25.4 | 9.3  | 8.0 | 600 A A | 1609@50       |
| 1601044K | 245/40R17 | XL  | 95V   | 10     | 24.7 | 9.8  | 8.5 | 600 A A | 1521@50       |
| 1601048K | 245/45R17 | XL  | 99W   | 10     | 25.7 | 9.6  | 8.0 | 600 A A | 1709@50       |
| 1600963K | 215/45R18 | XL  | 93W   | 10     | 25.5 | 8.4  | 7.0 | 600 A A | 1433@50       |
| 1600967K | 225/40R18 | XL  | 92W   | 10     | 24.9 | 9.1  | 8.0 | 600 A A | 1389@50       |
| 1600996K | 225/45R18 | XL  | 95W   | 10     | 25.9 | 8.9  | 7.5 | 600 A A | 1521@50       |
| 1601028K | 225/50R18 | XL  | 99W   | 10     | 26.9 | 9.2  | 7.0 | 600 A A | 1709@50       |
| 1601030K | 225/55R18 | XL  | 102W  | 10     | 27.8 | 9.2  | 7.0 | 600 A A | 1874@50       |
| 1601033K | 235/40R18 | XL  | 95W   | 10     | 25.4 | 9.5  | 8.5 | 600 A A | 1521@50       |
| 1601036K | 235/45R18 | XL  | 98W   | 10     | 26.3 | 9.3  | 8.0 | 600 A A | 1653@50       |
| 1601037K | 235/50R18 |     | 97W   | 10     | 27.3 | 9.6  | 7.5 | 600 A A | 1609@44       |
| 1601039K | 235/55R18 | XL  | 104W  | 10     | 28.1 | 9.6  | 7.5 | 600 A A | 1984@50       |
| 1601045K | 245/40R18 | XL  | 97W   | 10     | 25.7 | 9.8  | 8.5 | 600 A A | 1609@50       |
| 1601049K | 245/45R18 | XL  | 100W  | 10     | 26.7 | 9.6  | 8.0 | 600 A A | 1764@50       |
| 1601054K | 245/55R18 | XL  | 107W  | 10     | 28.6 | 10.0 | 7.5 | 600 A A | 2149@50       |
| 1601055K | 255/35R18 |     | 90W   | 10     | 25.0 | 10.2 | 9.0 | 600 A A | 1323@44       |
| 1600968K | 225/40R19 | XL  | 93W   | 10     | 25.9 | 9.1  | 8.0 | 600 A A | 1433@50       |
| 1601025K | 225/45R19 |     | 92W   | 10     | 27.0 | 8.9  | 7.5 | 600 A A | 1389@44       |
| 1601031K | 225/55R19 | XL  | 103W  | 10     | 28.8 | 9.2  | 7.0 | 600 A A | 1929@50       |
| 1601032K | 235/35R19 | XL  | 91W   | 10     | 25.5 | 9.5  | 8.5 | 600 A A | 1356@50       |
| 1601034K | 235/40R19 |     | 92W   | 10     | 26.4 | 9.5  | 8.5 | 600 A A | 1389@44       |
| 1601038K | 235/50R19 | XL  | 103W  | 10     | 28.3 | 9.6  | 7.5 | 600 A A | 1929@50       |
| 1601040K | 235/55R19 | XL  | 105W  | 10     | 29.2 | 9.6  | 7.5 | 600 A A | 2039@50       |
| 1601042K | 245/35R19 | XL  | 93W   | 10     | 25.8 | 9.8  | 8.5 | 600 A A | 1433@50       |
| 1601046K | 245/40R19 | XL  | 98W   | 10     | 26.7 | 9.8  | 8.5 | 600 A A | 1653@50       |
| 1601050K | 245/45R19 | XL  | 102W  | 10     | 27.7 | 9.6  | 8.0 | 600 A A | 1874@50       |
| 1601052K | 245/50R19 |     | 101W  | 10     | 28.7 | 10.0 | 7.5 | 600 A A | 1819@44       |
| 1601056K | 255/35R19 | XL  | 96W   | 10     | 26.0 | 10.2 | 9.0 | 600 A A | 1565@50       |
| 1601057K | 255/40R19 | XL  | 100W  | 10     | 27.0 | 10.2 | 9.0 | 600 A A | 1764@50       |
| 1601059K | 255/45R19 | XL  | 104W  | 10     | 28.1 | 10.0 | 8.5 | 600 A A | 1984@50       |
| 1601062K | 275/40R19 |     | 101W  | 10     | 27.7 | 10.9 | 8.5 | 600 A A | 1819@44       |
| 1601041K | 235/55R20 |     | 102W  | 10     | 30.2 | 9.6  | 7.5 | 600 A A | 1874@44       |
| 1601043K | 245/35R20 | XL  | 95W   | 10     | 26.8 | 9.8  | 8.5 | 600 A A | 1521@50       |
| 1601047K | 245/40R20 | XL  | 99Y   | 10     | 27.7 | 9.8  | 8.5 | 600 A A | 1709@50       |
| 1601051K | 245/45R20 | XL  | 103Y  | 10     | 28.7 | 9.6  | 8.0 | 600 A A | 1929@50       |
| 1601053K | 245/50R20 | XL  | 105W  | 10     | 29.7 | 10.0 | 7.5 | 600 A A | 2039@50       |
| 1601058K | 255/40R20 | XL  | 101Y  | 10     | 28.0 | 10.2 | 9.0 | 600 A A | 1819@50       |
| 1601060K | 255/45R20 | XL  | 105Y  | 10     | 29.1 | 10.0 | 8.5 | 600 A A | 2039@50       |
| 1601061K | 275/35R20 | XL  | 102Y  | 10     | 27.6 | 10.9 | 9.5 | 600 A A | 1874@50       |
| 1601063K | 275/40R20 | XL  | 106Y  | 10     | 28.7 | 10.9 | 9.5 | 600 A A | 2094@50       |



# INSTINCT SUV

## ALL-SEASON SUV TIRE

The SUV/CUV has become the vehicle of choice in North America thanks to their ability to carry passengers and cargo for a go-anywhere, do-anything attitude. The Rovelto Instinct SUV tire was engineered to complement the SUV segment providing excellent handling and traction along with the heavier loads of SUVs.

### HANDLING

Wide tread surface plus a unique shoulder profile design delivers more even contact pressure increasing handling performance.

### COMFORT

Proprietary rubber under tread compound enhances ride comfort, while reducing road vibration and road noise.

### TRACTION

4 wide circumferential and lateral grooves channel moisture for improved wet braking and handling.

Ce VUS/véhicule utilitaire multisegment est devenu le véhicule de prédilection en Amérique du Nord grâce à sa capacité à transporter des passagers et du matériel lourd et à performer n'importe où et dans n'importe quelle condition. Le pneu Rovelto Instinct pour VUS a été conçu pour compléter les VUS en offrant une excellente tenue de route et une bonne traction, tout en supportant les charges les plus lourdes auxquelles sont soumis ces véhicules.

### TENUE DE ROUTE

La large surface de la bande de roulement et la conception unique du profil de l'épaule offrent une pression de contact plus uniforme, ce qui accroît les performances de tenue de route.

### CONFORT

Le mélange de caoutchouc exclusif sous la bande de roulement améliore le confort de conduite, tout en réduisant les vibrations et les bruits de la route.

### TRACTION

Quatre larges rainures circumférentielles et latérales évacuent l'humidité pour améliorer le freinage et la maniabilité sur routes mouillées.





| Part #   | Size      | LI/SR   | TD     | OD   | SW   | RW   | UTQG    | MAX LOAD (1X) |
|----------|-----------|---------|--------|------|------|------|---------|---------------|
|          |           |         | 32/in. | in.  | in.  | in.  |         | lbs@psi       |
| 4120098K | 215/65R16 | 98H     | 10     | 27.0 | 8.7  | 6.5  | 700 A A | 1653@44       |
| 4120096K | 215/70R16 | 100H    | 10     | 27.9 | 8.7  | 6.5  | 700 A A | 1764@44       |
| 1602499K | 225/70R16 | 103T    | 10     | 28.4 | 8.9  | 6.5  | 700 A A | 1929@44       |
| 4120099K | 235/60R16 | 100H    | 10     | 27.1 | 9.4  | 7.0  | 700 A A | 1764@44       |
| 4120118K | 245/70R16 | 107T    | 10     | 29.5 | 9.8  | 7.0  | 700 A A | 2149@44       |
| 4120106K | 255/70R16 | 111H    | 10     | 30.1 | 10.2 | 7.5  | 700 A A | 2403@44       |
| 4120105K | 265/70R16 | 112H    | 10     | 30.6 | 10.7 | 8.0  | 700 A A | 2469@44       |
| 4120100K | 215/60R17 | 96H     | 10     | 27.2 | 8.7  | 6.5  | 700 A A | 1565@44       |
| 4120120K | 225/55R17 | 97V     | 10     | 26.8 | 9.2  | 7.0  | 700 A A | 1609@44       |
| 4120108K | 225/60R17 | 99H     | 10     | 27.6 | 9    | 6.5  | 700 A A | 1709@44       |
| 4120109K | 225/65R17 | 102H    | 10     | 28.5 | 9    | 6.5  | 700 A A | 1874@44       |
| 4120128K | 235/55R17 | 99V     | 10     | 27.2 | 9.6  | 7.5  | 700 A A | 1709@44       |
| 4120097K | 235/60R17 | 102H    | 10     | 28.1 | 9.4  | 7.0  | 700 A A | 1874@44       |
| 4120107K | 235/65R17 | 104H    | 10     | 29.1 | 9.4  | 7.0  | 700 A A | 1984@44       |
| 4120117K | 245/65R17 | 107H    | 10     | 29.5 | 9.8  | 7.0  | 700 A A | 2149@44       |
| 4120115K | 255/60R17 | 106H    | 10     | 29.1 | 10.2 | 7.5  | 700 A A | 2094@44       |
| 4120094K | 265/65R17 | 112H    | 10     | 30.6 | 10.7 | 8.0  | 700 A A | 2469@44       |
| 4120104K | 215/55R18 | 95H     | 10     | 27.3 | 8.9  | 7.0  | 700 A A | 1521@44       |
| 4120091K | 225/55R18 | 98V     | 10     | 27.8 | 9.2  | 7.0  | 700 A A | 1653@44       |
| 4120114K | 225/60R18 | 100H    | 10     | 28.6 | 9    | 6.5  | 700 A A | 1764@44       |
| 4120119K | 235/50R18 | 97V     | 10     | 27.3 | 9.6  | 7.5  | 700 A A | 1609@44       |
| 4120089K | 235/55R18 | 100V    | 10     | 28.1 | 9.6  | 7.5  | 700 A A | 1764@44       |
| 4120116K | 235/60R18 | 107V XL | 10     | 29.1 | 9.4  | 7.0  | 700 A A | 2149@50       |
| 4120085K | 235/65R18 | 106H    | 10     | 30   | 9.4  | 7.0  | 700 A A | 2094@44       |
| 4120113K | 245/60R18 | 105H    | 10     | 29.6 | 9.8  | 7.0  | 700 A A | 2039@44       |
| 4120127K | 255/55R18 | 109V XL | 10     | 29   | 10.4 | 8.0  | 700 A A | 2271@50       |
| 4120090K | 255/65R18 | 111T    | 10     | 31.1 | 10.2 | 7.5  | 700 A A | 2403@44       |
| 4120112K | 265/60R18 | 110H    | 10     | 30.5 | 10.7 | 8.0  | 700 A A | 2337@44       |
| 4120121K | 225/55R19 | 99V     | 10     | 28.8 | 9.2  | 7.0  | 700 A A | 1709@44       |
| 4120095K | 235/45R19 | 95V     | 10     | 27.4 | 9.3  | 8.0  | 700 A A | 1521@44       |
| 4120092K | 235/50R19 | 103V XL | 10     | 28.3 | 9.6  | 7.5  | 700 A A | 1929@50       |
| 4120132K | 235/55R19 | 105V XL | 10     | 29.2 | 9.6  | 7.5  | 700 A A | 2039@50       |
| 4120129K | 245/55R19 | 103V    | 10     | 29.6 | 10   | 7.5  | 700 A A | 1929@44       |
| 4120088K | 255/50R19 | 107V XL | 10     | 29.1 | 10.4 | 8.0  | 700 A A | 2149@50       |
| 4120123K | 255/55R19 | 111V XL | 10     | 30   | 10.4 | 8.0  | 700 A A | 2403@50       |
| 4120111K | 255/60R19 | 109H    | 10     | 31.1 | 10.2 | 7.5  | 700 A A | 2271@44       |
| 4120086K | 265/50R19 | 110V XL | 10     | 29.5 | 10.9 | 8.5  | 700 A A | 2337@50       |
| 4120130K | 235/55R20 | 105V XL | 10     | 30.2 | 9.6  | 7.5  | 700 A A | 2039@50       |
| 4120133K | 245/50R20 | 102V    | 10     | 29.7 | 10   | 7.5  | 700 A A | 1874@44       |
| 4120110K | 245/60R20 | 107H    | 10     | 31.6 | 9.8  | 7.0  | 700 A A | 2149@44       |
| 4120084K | 255/50R20 | 109V XL | 10     | 30.1 | 10.4 | 8.0  | 700 A A | 2271@50       |
| 4120125K | 255/55R20 | 110V XL | 10     | 31   | 10.4 | 8.0  | 700 A A | 2337@50       |
| 4120122K | 265/50R20 | 107H    | 10     | 30.5 | 10.9 | 8.5  | 700 A A | 2149@44       |
| 4120124K | 275/40R20 | 106W XL | 10     | 28.7 | 10.9 | 9.5  | 700 A A | 2094@50       |
| 4120101K | 265/40R21 | 105W XL | 10     | 29.3 | 10.7 | 9.5  | 700 A A | 2039@50       |
| 4120102K | 275/40R21 | 107W XL | 10     | 29.6 | 10.9 | 9.5  | 700 A A | 2149@50       |
| 4120131K | 275/45R21 | 110W XL | 10     | 30.7 | 10.7 | 9.0  | 700 A A | 2337@50       |
| 4120126K | 285/40R21 | 109W XL | 10     | 30   | 11.4 | 10.0 | 700 A A | 2271@50       |
| 4120103K | 295/35R21 | 107W XL | 10     | 29.1 | 11.9 | 10.5 | 700 A A | 2149@50       |
| 4120093K | 315/40R21 | 115W XL | 10     | 30.9 | 12.6 | 11.0 | 700 A A | 2679@50       |



# RIDGETRAK H/T HT02

## HIGHWAY TERRAIN TIRE

The Ridgetrak H/T HT02 is an excellent all-season highway terrain tire for light trucks, SUVs and crossovers, providing excellent traction, a quiet ride, and consistent handling for a comfortable and enjoyable drive anytime.

### EXCELLENT TRACTION

Special polymer compound with zig-zag siping design enhances wet traction with confident control for all weather and road conditions.

### RIDE COMFORT

Modern noise simulation technology optimizes tread design for a quiet ride.

### CONSISTENT HANDLING

Shoulder tie-bar design in the lateral grooves increase stability and promotes even wear.

---

Le Ridgetrak H/T HT02 est un excellent pneu toutes saisons pour les camionnettes, les VUS et les multiségments. Il offre une excellente traction, une conduite silencieuse et une tenue de route constante pour une conduite confortable et agréable à tout moment.

### EXCELLENTE TRACTION

Le mélange spécial de polymères combiné au dessin de lamelles en zigzag améliore la traction sur chaussée mouillée avec une adhérence assurée dans toutes les conditions météorologiques et routières.

### CONFORT DE CONDUITE

La technologie moderne de simulation du bruit optimise la conception de la bande de roulement pour une conduite silencieuse.

### TENUE DE ROUTE STABLE

La conception des ponts de gomme de l'épaule dans les rainures latérales augmente la stabilité et favorise une usure uniforme.





| Part #   | Size        | Ply  | LI/SR    | TD     | OD   | SW   | RW  | UTQG    | MAX LOAD<br>(1X) | MAX LOAD<br>(2X) |
|----------|-------------|------|----------|--------|------|------|-----|---------|------------------|------------------|
|          |             |      |          | 32/in. | in.  | in.  | in. |         | lbs@psi          | lbs@psi          |
| 4120328V | 235/75R15   |      | 105T     | 11     | 28.9 | 9.3  | 6.5 | 700 A A | 2039@44          |                  |
| 4120323V | 235/70R16   |      | 106T     | 11     | 29.0 | 9.4  | 7.0 | 700 A A | 2094@44          |                  |
| 4120325V | 245/70R16   |      | 107T     | 11     | 29.5 | 9.8  | 7.0 | 700 A A | 2149@44          |                  |
| 4120322V | 245/75R16   |      | 111T     | 11     | 30.5 | 9.8  | 7.0 | 700 A A | 2403@44          |                  |
| 4120330V | 255/70R16   |      | 111T     | 11     | 30.1 | 10.2 | 7.5 | 700 A A | 2403@44          |                  |
| 4120317V | 265/70R16   |      | 112T     | 11     | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2469@44          |                  |
| 4120324V | 265/75R16   |      | 116T     | 11     | 31.7 | 10.5 | 7.5 | 700 A A | 2756@44          |                  |
| 4120326V | 235/75R17   |      | 109T     | 11     | 30.9 | 9.3  | 6.5 | 700 A A | 2271@44          |                  |
| 4120327V | 245/65R17   |      | 107T     | 11     | 29.5 | 9.8  | 7.0 | 700 A A | 2149@44          |                  |
| 4120318V | 245/70R17   |      | 110T     | 11     | 30.6 | 9.8  | 7.0 | 700 A A | 2337@44          |                  |
| 4120320V | 265/65R17   |      | 112S     | 11     | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2469@44          |                  |
| 4120301V | 265/70R17   |      | 115T     | 11     | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2679@44          |                  |
| 4120306V | 255/70R18   |      | 113T     | 11     | 32.1 | 10.2 | 7.5 | 700 A A | 2535@44          |                  |
| 4120307V | 265/60R18   |      | 110H     | 11     | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2337@44          |                  |
| 4120313V | 265/65R18   |      | 114T     | 11     | 31.5 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2601@44          |                  |
| 4120311V | 265/70R18   |      | 116T     | 11     | 32.6 | 10.7 | 8.0 | 700 A A | 2756@44          |                  |
| 4120304V | 275/65R18   |      | 116T     | 11     | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 700 A A | 2756@44          |                  |
| 4120310V | 265/50R20   |      | 107V     | 11     | 30.5 | 10.9 | 8.5 | 700 A A | 2149@44          |                  |
| 4120302V | 275/55R20   |      | 117T XL  | 11     | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 700 A A | 2833@50          |                  |
| 4120303V | 275/60R20   |      | 115T     | 11     | 33.0 | 11.0 | 8.0 | 700 A A | 2679@44          |                  |
| 4120319V | 285/45R22   |      | 114H XL  | 11     | 32.1 | 11.2 | 9.5 | 700 A A | 2601@50          |                  |
| 4120316V | LT215/85R16 | 10PR | 115/112R | 14     | 30.4 | 8.5  | 6.0 |         | 2680@80          | 2470@80          |
| 4120315V | LT225/75R16 | 10PR | 115/112R | 14     | 29.3 | 8.8  | 6.0 |         | 2680@80          | 2470@80          |
| 4120334V | LT235/85R16 | 10PR | 120/116R | 14     | 31.7 | 9.3  | 6.5 |         | 3042@80          | 2778@80          |
| 4120332V | LT245/75R16 | 10PR | 120/116R | 14     | 30.5 | 9.8  | 7.0 |         | 3042@80          | 2778@80          |
| 4120333V | LT265/75R16 | 10PR | 123/120R | 14     | 31.7 | 10.5 | 7.5 |         | 3415@80          | 3085@80          |
| 4120331V | LT235/80R17 | 10PR | 120/117R | 14     | 31.8 | 9.3  | 6.5 |         | 3085@80          | 2835@80          |
| 4120321V | LT245/70R17 | 10PR | 119/116S | 14     | 30.6 | 9.8  | 7.0 |         | 3000@80          | 2755@80          |
| 4120329V | LT245/75R17 | 10PR | 121/118S | 14     | 31.5 | 9.8  | 7.0 |         | 3195@80          | 2910@80          |
| 4120314V | LT265/70R17 | 10PR | 123/120S | 14     | 31.7 | 10.7 | 8.0 |         | 3415@80          | 3085@80          |
| 4120309V | LT265/70R18 | 10PR | 124/121S | 14     | 32.6 | 10.7 | 8.0 |         | 3525@80          | 3195@80          |
| 4120308V | LT275/65R18 | 10PR | 123/120S | 14     | 32.1 | 11.0 | 8.0 |         | 3415@80          | 3085@80          |
| 4120305V | LT275/70R18 | 10PR | 125/122S | 14     | 33.2 | 11.0 | 8.0 |         | 3640@80          | 3305@80          |
| 4120312V | LT275/65R20 | 10PR | 126/123S | 14     | 34.1 | 11.0 | 8.0 |         | 3750@80          | 3415@80          |



# RIDGETRAK A/T II

## LIGHT TRUCK, ALL-TERRAIN TIRE

The Ridgetrak A/T II is an all-terrain tire for pickup trucks and SUVs. Enhanced 3PMS certified traction, deep tread depth while incorporating a wide tread face provides superior performance for all on and off road driving conditions. Known for consistent reliability, the Ridgetrak A/T II is engineered to be your trusted all-terrain tire.

### COMFORT

Finite Element Analysis simulation software optimizes pitch sequence to reduce resonance effects and aids in a quiet vehicle cabin.

### ENHANCED TRACTION

Deep all-terrain tread lugs and altered shoulder tread blocks work together providing traction on all terrains and in all seasons.

### TREADWEAR

A wide tread footprint with additional shoulder support promotes even pressure distribution and avoids irregular wear.

Le Ridgetrak A/T II, un pneu tout-terrain actualisé pour camionnettes et VUS, offre une traction certifiée 3PMS, une profondeur de sculpture élevée et une large bande de roulement pour des performances supérieures sur route et hors route. Fiable et performant, il est votre allié tout-terrain.

### CONFORT

Le logiciel de simulation d'analyse des éléments finis optimise la séquence du pas pour réduire les effets de résonance et contribue à rendre l'habitacle du véhicule plus silencieux.

### TRACTION ACCRUE

Des pavés de bande de roulement tout-terrain profonds et des blocs de bande d'épaule modifiés travaillent ensemble pour offrir une traction sur tous les terrains et en toutes saisons.

### USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Une bande de roulement à empreinte large avec du soutien supplémentaire en matière d'épaulement favorise une répartition de la pression uniforme et permet d'éviter l'usure irrégulière.





| Part #   | Size          | LI/SR    | TD     | OD   | SW   | RW   | UTQG    | MAX LOAD (1X) | MAX LOAD (2X) |
|----------|---------------|----------|--------|------|------|------|---------|---------------|---------------|
|          |               |          | 32/in. | in.  | in.  | in.  |         | lbs@psi       | lbs@psi       |
| 4120258K | 235/75R15     | 109S XL  | 13     | 28.9 | 9.3  | 6.0  | 620 A B | 2271@50       | -             |
| 4120259K | 235/70R16     | 106S     | 13     | 29.0 | 9.5  | 7.0  | 620 A B | 2094@44       | -             |
| 4120260K | 245/75R16     | 111S     | 13     | 30.5 | 9.8  | 7.0  | 620 A B | 2403@44       | -             |
| 4120261K | 265/70R16     | 112T     | 13     | 30.6 | 10.7 | 8.0  | 620 A B | 2469@44       | -             |
| 4120508K | 265/75R16     | 116S     | 13     | 31.7 | 10.5 | 7.0  | 620 A B | 2756@44       | -             |
| 1602153K | 225/60R17     | 99T      | 13     | 27.6 | 9.0  | 6.5  | 620 A B | 1709@44       | -             |
| 1602154K | 225/65R17     | 106T XL  | 13     | 28.5 | 9.0  | 6.5  | 620 A B | 2094@50       | -             |
| 4120509K | 235/65R17     | 104S     | 13     | 29.1 | 9.5  | 7.0  | 620 A B | 1984@44       | -             |
| 4120510K | 245/65R17     | 107S     | 13     | 29.5 | 9.8  | 7.0  | 620 A B | 2149@44       | -             |
| 4120511K | 245/70R17     | 110T     | 13     | 30.6 | 9.8  | 7.0  | 620 A B | 2337@44       | -             |
| 4120512K | 255/65R17     | 110T     | 13     | 30.1 | 10.2 | 7.0  | 620 A B | 2337@44       | -             |
| 4120513K | 265/65R17     | 112S     | 13     | 30.6 | 10.7 | 8.0  | 620 A B | 2469@44       | -             |
| 4120514K | 265/70R17     | 115S     | 13     | 31.7 | 10.7 | 8.0  | 620 A B | 2679@44       | -             |
| 1602155K | 235/60R18     | 107T XL  | 13     | 29.1 | 9.5  | 7.0  | 620 A B | 2149@50       | -             |
| 4120515K | 265/65R18     | 114T     | 13     | 31.5 | 10.7 | 8.0  | 620 A B | 2601@44       | -             |
| 4120516K | 265/70R18     | 116T     | 13     | 32.6 | 10.7 | 8.0  | 620 A B | 2756@44       | -             |
| 4120517K | 275/65R18     | 116T     | 13     | 32.1 | 11.0 | 8.0  | 620 A B | 2756@44       | -             |
| 4120518K | 265/50R20     | 111T XL  | 13     | 30.5 | 10.9 | 8.0  | 620 A B | 2403@50       | -             |
| 4120257K | 275/55R20     | 117T XL  | 13     | 32.0 | 11.2 | 8.0  | 620 A B | 2833@50       | -             |
| 4120519K | 275/60R20     | 115T     | 13     | 33.0 | 11.0 | 8.0  | 620 A B | 2679@44       | -             |
| 1602156K | 275/50R22     | 115T XL  | 13     | 32.9 | 11.2 | 8.5  | 620 A B | 2679@50       | -             |
| 4120526K | 285/45R22     | 114H XL  | 13     | 32.1 | 11.2 | 9.0  | 620 A B | 2601@49       | -             |
| 4120533K | LT225/75R16   | 115/112S | 16     | 29.3 | 8.8  | 6.0  | -       | 2680@80       | 2470@80       |
| 4120534K | LT235/85R16   | 120/116S | 16     | 31.7 | 9.3  | 6.0  | -       | 3042@80       | 2778@80       |
| 4120535K | LT245/75R16   | 120/116S | 16     | 30.5 | 9.8  | 7.0  | -       | 3042@80       | 2778@80       |
| 4120536K | LT265/75R16   | 123/120S | 16     | 31.7 | 10.5 | 7.0  | -       | 3415@80       | 3085@80       |
| 4120537K | LT235/80R17   | 120/117R | 16     | 31.8 | 9.3  | 6.0  | -       | 3085@80       | 2835@80       |
| 4120538K | LT245/70R17   | 119/116S | 16     | 30.6 | 9.8  | 7.0  | -       | 3000@80       | 2755@80       |
| 4120539K | LT245/75R17   | 121/118S | 16     | 31.5 | 9.8  | 7.0  | -       | 3195@80       | 2910@80       |
| 4120540K | LT265/70R17   | 121/118S | 16     | 31.7 | 10.7 | 8.0  | -       | 3415@80       | 3085@80       |
| 4120541K | LT285/70R17   | 121/118S | 16     | 32.8 | 11.5 | 8.0  | -       | 3750@80       | 3415@80       |
| 4120542K | LT315/70R17   | 121/118S | 16     | 34.4 | 12.7 | 9.0  | -       | 3750@80       | 3415@80       |
| 4120543K | LT265/70R18   | 124/121S | 16     | 32.6 | 10.7 | 8.0  | -       | 3525@80       | 3195@80       |
| 4120544K | LT275/65R18   | 123/120R | 16     | 32.1 | 11.0 | 8.0  | -       | 3415@80       | 3085@80       |
| 4120545K | LT275/70R18   | 125/122R | 16     | 33.2 | 11.0 | 8.0  | -       | 3640@80       | 3305@80       |
| 4120546K | LT265/60R20   | 121/118R | 16     | 32.5 | 10.7 | 8.0  | -       | 3195@80       | 2910@80       |
| 4120547K | LT275/55R20   | 120/117R | 16     | 31.9 | 11.2 | 8.0  | -       | 3085@80       | 2835@80       |
| 4120548K | LT275/60R20   | 123/120R | 16     | 33.0 | 11.0 | 8.0  | -       | 3415@80       | 3085@80       |
| 4120549K | LT275/65R20   | 126/123R | 16     | 34.1 | 11.0 | 8.0  | -       | 3750@80       | 3415@80       |
| 4120550K | LT285/60R20   | 125/122R | 16     | 33.5 | 11.5 | 8.0  | -       | 3640@80       | 3305@80       |
| 4120551K | LT305/55R20   | 121/118R | 16     | 33.2 | 12.4 | 9.0  | -       | 3195@65       | 2910@65       |
| 4120527K | 31x10.50R15LT | 109S     | 16     | 30.5 | 10.6 | 8.0  | -       | 2270@50       | -             |
| 4120529K | 33x12.50R18LT | 118S     | 16     | 32.5 | 12.5 | 10.0 | -       | 2910@65       | -             |
| 4120531K | 33x12.50R20LT | 114S     | 16     | 32.5 | 12.5 | 10.0 | -       | 2600@65       | -             |
| 4120528K | 35x12.50R17LT | 125R     | 16     | 34.5 | 12.5 | 10.0 | -       | 3640@80       | -             |
| 4120530K | 35x12.50R18LT | 123R     | 16     | 34.5 | 12.5 | 10.0 | -       | 3415@65       | -             |
| 4120532K | 35x12.50R20LT | 121R     | 16     | 34.5 | 12.5 | 10.0 | -       | 3195@65       | -             |



# RIDGETRAK R/T RT01

## RUGGED TERRAIN TIRE

Meet the Ridgetrak R/T tire, expertly engineered for trucks and SUVs. Its purpose-driven design features an optimized tread pattern that guarantees stability across various terrains. A sturdy sidewall with enhanced sidewall biters increases durability and adds to its striking appearance. The RIDGETRAK R/T is built for off-road traction and smooth on-road performance.

### RIDE COMFORT

Staggered lateral grooves reduce road noise, while interlocking tread blocks enhance rigidity and eliminate squirm on deep RT treads.

### DESIGNED WITH PURPOSE

Step-design shoulder lugs look aggressive and provide extra protection to the shoulders and sidewalls.

### OFF-ROAD CAPABLE

Aggressive sidewall biters, scalloped alternating shoulders, and stone ejectors guarantee reliable traction.

Le Ridgetrak R/T, conçu pour camions et VUS, offre un dessin de bande optimisé pour une stabilité sur tous terrains. Son flanc robuste améliore la durabilité et ajoute un style audacieux. Idéal pour la traction hors route et la performance sur route.

### CONFORT DE CONDUITE

Les rainures latérales décalées réduisent le bruit de la route, tandis que les blocs de bande de roulement imbriqués renforcent la rigidité et éliminent les déformations sur les sculptures profondes RT.

### CONÇU DANS UN BUT PRÉCIS

Les pattes d'épaulement en escalier, au design agressif, protègent épaulements et flancs.

### PERFORMANCE TOUT-TERRAIN

Le flanc robuste favorisant une prise dynamique, les épaulements festonnés alternés et les éjecteurs de pierres garantissent une traction fiable.





| Part #   | Size          | Ply  | LI/SR    | TD     | OD   | SW   | RW  | UTQG    | MAX LOAD (1X) | Stud Size |
|----------|---------------|------|----------|--------|------|------|-----|---------|---------------|-----------|
|          |               |      |          | 32/in. | in.  | in.  | in. |         | lbs@psi       |           |
| 1600404K | 265/70R17     | SL   | 115T     | 16     | 31.7 | 10.7 | 8   | 600 A B | 2679@44       |           |
| 1600420K | 255/70R18     | XL   | 116T     | 16     | 32.1 | 10.2 | 7   | 600 A B | 2756@50       |           |
| 1600403K | 265/60R18     | XL   | 114S     | 16     | 30.5 | 10.7 | 8   | 600 A B | 2601@50       |           |
| 1600415K | 265/65R18     | XL   | 116T     | 16     | 31.5 | 10.7 | 8   | 600 A B | 2756@50       |           |
| 1600417K | 265/70R18     | SL   | 116S     | 16     | 32.6 | 10.7 | 8   | 600 A B | 2756@44       |           |
| 1600407K | 275/65R18     | XL   | 116T     | 16     | 32.1 | 11.0 | 8   | 600 A B | 2756@50       |           |
| 1600433K | 265/50R20     | XL   | 111T     | 16     | 30.5 | 10.9 | 8   | 600 A B | 2403@50       |           |
| 5042036K | 275/55R20     | XL   | 117T     | 16     | 31.9 | 11.2 | 8   | 600 A B | 2833@50       |           |
| 1600421K | 275/60R20     | XL   | 116T     | 16     | 33   | 11.0 | 8   | 600 A B | 2756@50       |           |
| 1600422K | 285/45R22     | XL   | 114Q     | 16     | 32.1 | 11.2 | 9   | 600 A B | 2601@50       |           |
| 1600435K | LT245/70R17   | 10PR | 119/116Q | 18     | 30.6 | 9.8  | 7   |         | 3000@80       | 15        |
| 1600430K | LT245/75R17   | 10PR | 121/118Q | 18     | 31.5 | 9.8  | 7   |         | 3195@80       | 15        |
| 1600405K | LT265/70R17   | 10PR | 123/120Q | 18     | 31.7 | 10.7 | 8   |         | 3415@80       | 15        |
| 1600412K | LT285/70R17   | 10PR | 126/123Q | 18     | 32.8 | 11.5 | 8   |         | 3750@80       | 15        |
| 1600411K | LT265/65R18   | 10PR | 122/119Q | 18     | 31.5 | 10.7 | 8   |         | 3305@80       | 15        |
| 1600429K | LT265/70R18   | 10PR | 124/121Q | 18     | 32.6 | 10.7 | 8   |         | 3525@80       | 15        |
| 1600408K | LT275/65R18   | 10PR | 123/120Q | 18     | 32.1 | 11.0 | 8   |         | 3415@80       | 15        |
| 1600432K | LT275/70R18   | 10PR | 125/122Q | 18     | 33.2 | 11.0 | 8   |         | 3640@80       | 15        |
| 1600436K | LT275/55R20   | 10PR | 120/117Q | 18     | 31.9 | 11.2 | 8   |         | 3085@80       | 15        |
| 1600434K | LT275/60R20   | 10PR | 123/120Q | 18     | 33.0 | 11.0 | 8   |         | 3415@80       | 15        |
| 1600431K | LT275/65R20   | 10PR | 126/123Q | 18     | 34.1 | 11.0 | 8   |         | 3750@80       | 15        |
| 1600428K | LT305/55R20   | 12PR | 125/122Q | 18     | 33.2 | 12.4 | 9   |         | 3640@80       | 15        |
| 1600418K | 33X12.50R17LT | 10PR | 120Q     | 18     | 32.5 | 12.5 | 10  |         | 3085@65       | 15        |
| 1600427K | 35X12.50R17LT | 10PR | 125Q     | 18     | 34.5 | 12.5 | 10  |         | 3640@65       | 15        |
| 1600409K | 37X12.50R17LT | 8PR  | 124Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10  |         | 3525@50       | 15        |
| 1600419K | 33X12.50R18LT | 12PR | 122Q     | 18     | 32.5 | 12.5 | 10  |         | 3305@80       | 15        |
| 1600423K | 35X12.50R18LT | 12PR | 128Q     | 18     | 34.5 | 12.5 | 10  |         | 3970@80       | 15        |
| 1600410K | 37X12.50R18LT | 10PR | 128Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10  |         | 3970@65       | 15        |
| 1600425K | 33X12.50R20LT | 12PR | 119Q     | 18     | 32.5 | 12.5 | 10  |         | 3000@80       | 15        |
| 1600406K | 35X12.50R20LT | 12PR | 125Q     | 18     | 34.5 | 12.5 | 10  |         | 3640@80       | 15        |
| 1600424K | 35X13.50R20LT | 12PR | 126Q     | 18     | 34.5 | 13.6 | 10  |         | 3750@80       | 15        |
| 1600402K | 37X12.50R20LT | 10PR | 126Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10  |         | 3750@65       | 15        |
| 1600426K | 33X12.50R22LT | 12PR | 114Q     | 18     | 32.5 | 12.5 | 10  |         | 2600@80       | 15        |
| 1600413K | 35X12.50R22LT | 12PR | 121Q     | 18     | 34.5 | 12.5 | 10  |         | 3195@80       | 15        |
| 1600416K | 37X12.50R22LT | 12PR | 127Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10  |         | 3860@80       | 15        |
| 1600414K | 37X13.50R22LT | 12PR | 128Q     | 18     | 36.5 | 13.6 | 10  |         | 3970@80       | 15        |

\*LT tires are pinned for studs

## RIDGETRAK LMD HT02

The last mile delivery industry is in constant motion and demands our tire to perform. Rovelov kept all those turns, stops and starts in mind and proudly delivers the reliable and durable Rovelov Ridgetrak LMD.

### FEATURES AND BENEFITS

- Strong, robust casing engineered for commercial type tire requirements.
- Deep tread depth with advanced rubber compounds provide excellent tread wear.
- Excellent wet traction with assistance from the 4 four wide circumferential grooves.

Le secteur de la livraison de fin de parcours est en mouvement constant et exige de notre pneu qu'il soit performant. Rovelov a gardé à l'esprit tous ces virages, arrêts et démarrages et est fier de présenter Le Rovelov Ridgetrak LMD.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Carcasse solide et robuste conçue pour répondre aux exigences associées aux pneus commerciaux.
- Profondeur de sculpture élevée et composés de caoutchouc avancés pour une usure uniforme de la bande de roulement.
- Excellente traction sur sol mouillé grâce aux 4 larges rainures périphériques.





| Part #   | Size       | LI/SR    | L.R. | TD     | OD   | SW  | RW  | MAX LOAD (1X) | MAX LOAD (2X) |
|----------|------------|----------|------|--------|------|-----|-----|---------------|---------------|
|          |            |          |      | 32/in. | in.  | in. | in. | lbs@psi       | lbs@psi       |
| 4120894V | 195/75R16C | 107/105R | D    | 13     | 27.5 | 7.7 | 5.5 | 2149@69       | 2040@69       |
| 4120895V | 225/75R16C | 121/120R | E    | 13     | 29.3 | 8.8 | 6.0 | 3197@83       | 3086@83       |
| 4120896V | 235/65R16C | 121/119R | E    | 13     | 28.0 | 9.5 | 7.0 | 3197@83       | 2998@83       |

Reinforced 10 ply construction increases carrying capacity over comparable LT sizes

Note : 225/75R16C LCC = 3197 lbs vs. LT225/75R16 10PR = 2680 lbs

Construction renforcée à 10 couches pour une meilleure capacité de charge par rapport aux tailles LT comparables

Remarque : 225/75R16C LCC = 3197 lb, comparativement à LT225/75R16 10PR = 2680 lb



# ARCTIC VISION RW01

## STUDDABLE WINTER TIRE

Rovelo Arctic Vision RW01 is a highly reliable studdable winter tire designed to take on everything winter throws its way. With superior traction on snow, ice, and in frigid temperatures, the Arctic Vision RW01 proudly carries both the 3PMS (Three-Peak Mountain Snowflake) certification and the IGS (Ice Grip Symbol). Crafted with flexible rubber compounds engineered for the coldest conditions, and featuring a directional tread pattern that efficiently evacuates slush and snow, this tire delivers consistent grip and confident handling throughout your winter journeys. Whether you're facing a fresh snowfall or icy roads, the Arctic Vision RW01 is always ready when you are — built to help you embrace and enjoy the winter season.

### ANGLED TREAD BLOCKS - 3PMS (WINTER TRACTION) CERTIFIED

Tread blocks are strategically angled to bite into snow and ice, enhancing traction and braking performance.

### WINTER GRIP - IGS (ICE GRIP) CERTIFIED

RW01 incorporates high-density, multi-angle sipes that increase grip on ice and compact snow.

### IMPROVED HYDROPLANING RESISTANCE

V-shaped grooves quickly evacuate water and slush, maintaining consistent contact with the road surface.

Le Rovelo Arctic Vision RW01 est un pneu d'hiver cloutable fiable, conçu pour affronter les conditions hivernales rigoureuses. Certifié 3PMS et IGS (symbole de traction sur glace), il offre une excellente traction sur la neige et la glace. Sa gomme résistante au froid et sa bande de roulement directionnelle assurent une adhérence et une maniabilité constantes, faisant de ce pneu un choix sûr pour la conduite hivernale.

### PAVÉS DE GOMME EN ANGLE - HOMOLOGATION 3PMS POUR LA TRACTION DANS DES CONDITIONS HIVERNALES

Les pavés de gomme sont stratégiquement inclinés pour mieux adhérer à la neige et à la glace, améliorant ainsi la traction et les performances de freinage.

### ADHÉRENCE HIVERNALE - SYMBOLE D'ADHÉRENCE SUR GLACE

Le pneu RW01 est doté de lamelles à angles multiples et à haute densité qui améliorent l'adhérence sur la glace et la neige compacte.

### RÉSISTANCE À L'AQUAPLANAGE AMÉLIORÉE

Les rainures en V évacuent rapidement l'eau et la neige fondante, assurant un contact uniforme avec la surface de la route.





| Part #   | Size      | LI/SR   | TD     | OD   | SW   | RW  | MAX LOAD (1X) | Stud Size |
|----------|-----------|---------|--------|------|------|-----|---------------|-----------|
|          |           |         | 32/in. | in.  | in.  | in. | lbs@psi       |           |
| 1602889K | 175/65R14 | 82T     | 13     | 23   | 7    | 5   | 1047@44       | 12        |
| 1602891K | 175/70R14 | 84T     | 13     | 23.7 | 7    | 5   | 1102@44       | 12        |
| 1602894K | 185/65R14 | 86T     | 13     | 23.5 | 7.4  | 5.5 | 1168@44       | 12        |
| 1602890K | 175/65R15 | 84T     | 13     | 24   | 7    | 5   | 1102@44       | 12        |
| 1602892K | 185/55R15 | 82T     | 13     | 23   | 7.6  | 6   | 1047@44       | 12        |
| 1602893K | 185/60R15 | 84T     | 13     | 23.7 | 7.4  | 5.5 | 1102@44       | 12        |
| 1602895K | 185/65R15 | 92T XL  | 13     | 24.5 | 7.4  | 5.5 | 1235@50       | 12        |
| 1602896K | 195/60R15 | 88T     | 13     | 24.2 | 7.9  | 6   | 1235@44       | 12        |
| 1602897K | 195/65R15 | 95T XL  | 13     | 25   | 7.9  | 6   | 1356@50       | 12        |
| 1602901K | 205/65R15 | 94T     | 13     | 25.5 | 8.2  | 6   | 1477@44       | 12        |
| 1602943K | 235/75R15 | 105S    | 13     | 28.9 | 9.3  | 6.5 | 2039@44       | 12        |
| 1603015K | 205/50R16 | 87T     | 13     | 24.1 | 8.4  | 6.5 | 1201@44       | 12        |
| 1602899K | 205/55R16 | 94H XL  | 13     | 24.9 | 8.4  | 6.5 | 1356@50       | 12        |
| 1602900K | 205/60R16 | 96T XL  | 13     | 25.7 | 8.2  | 6   | 1389@50       | 12        |
| 1602902K | 205/65R16 | 95T XL  | 13     | 26.5 | 8.2  | 6   | 1521@44       | 12        |
| 1602906K | 215/55R16 | 97H XL  | 13     | 25.3 | 8.9  | 7   | 1609@50       | 12        |
| 1602908K | 215/60R16 | 95T XL  | 13     | 26.1 | 8.7  | 6.5 | 1521@44       | 12        |
| 1602910K | 215/65R16 | 98T     | 13     | 27   | 8.7  | 6.5 | 1653@44       | 12        |
| 1602912K | 215/70R16 | 100S    | 13     | 27.9 | 8.7  | 6.5 | 1764@44       | 12        |
| 1602921K | 225/60R16 | 98T     | 13     | 26.6 | 9    | 6.5 | 1653@44       | 12        |
| 1602924K | 225/65R16 | 100T    | 13     | 27.5 | 9    | 6.5 | 1764@44       | 12        |
| 1602898K | 205/50R17 | 93H XL  | 13     | 25.1 | 8.4  | 6.5 | 1433@50       | 12        |
| 1602944K | 205/55R17 | 95H XL  | 13     | 25.9 | 8.4  | 6.5 | 1521@50       | 12        |
| 1602888K | 215/55R17 | 98H XL  | 13     | 26.3 | 8.9  | 7   | 1477@50       | 12        |
| 1602903K | 215/45R17 | 91H XL  | 13     | 24.7 | 8.4  | 7   | 1356@50       | 12        |
| 1602905K | 215/50R17 | 95H XL  | 13     | 25.5 | 8.9  | 7   | 1521@50       | 12        |
| 1602909K | 215/60R17 | 96T     | 13     | 27.2 | 8.7  | 6.5 | 1565@44       | 12        |
| 1602911K | 215/65R17 | 99T     | 13     | 28   | 8.7  | 6.5 | 1709@44       | 12        |
| 1602914K | 225/45R17 | 94H XL  | 13     | 25   | 8.9  | 7.5 | 1477@50       | 12        |
| 1602916K | 225/50R17 | 98H XL  | 13     | 25.9 | 9.2  | 7   | 1653@50       | 12        |
| 1602918K | 225/55R17 | 101H XL | 13     | 26.8 | 9.2  | 7   | 1609@50       | 12        |
| 1602922K | 225/60R17 | 99T     | 13     | 27.6 | 9    | 6.5 | 1709@44       | 12        |
| 1602925K | 225/65R17 | 106T XL | 13     | 28.5 | 9    | 6.5 | 1874@50       | 12        |
| 1602926K | 235/45R17 | 97T XL  | 13     | 25.4 | 9.3  | 8   | 1609@50       | 12        |
| 1602929K | 235/55R17 | 99H     | 13     | 27.2 | 9.7  | 7.5 | 1709@44       | 12        |
| 1602933K | 235/60R17 | 102T    | 13     | 28.1 | 9.5  | 7   | 1874@44       | 12        |
| 1602934K | 235/65R17 | 104S    | 13     | 29.1 | 9.5  | 7   | 1984@44       | 12        |
| 1602945K | 265/70R17 | 115S    | 13     | 31.7 | 10.7 | 8   | 2679@44       | 12        |
| 1602904K | 215/45R18 | 93H XL  | 13     | 25.6 | 8.4  | 7   | 1433@50       | 12        |
| 1602907K | 215/55R18 | 95T     | 13     | 27.3 | 8.9  | 7   | 1521@44       | 12        |
| 1602913K | 225/40R18 | 92H XL  | 13     | 25.1 | 9.1  | 8   | 1389@50       | 12        |
| 1602915K | 225/45R18 | 95T XL  | 13     | 25.9 | 8.9  | 7.5 | 1521@50       | 12        |
| 1602917K | 225/50R18 | 95H     | 13     | 26.9 | 9.2  | 7   | 1521@44       | 12        |
| 1602919K | 225/55R18 | 98T     | 13     | 27.8 | 9.2  | 7   | 1653@44       | 12        |
| 1602923K | 225/60R18 | 100T    | 13     | 28.6 | 9    | 6.5 | 1764@44       | 12        |
| 1602927K | 235/45R18 | 98H XL  | 13     | 26.3 | 9.3  | 8   | 1477@50       | 12        |
| 1602928K | 235/50R18 | 101T XL | 13     | 27.3 | 9.7  | 7.5 | 1819@50       | 12        |
| 1602930K | 235/55R18 | 104H XL | 13     | 28.2 | 9.7  | 7.5 | 1764@50       | 12        |
| 1602942K | 235/60R18 | 103H    | 13     | 29.1 | 9.5  | 7   | 1929@44       | 12        |
| 1602935K | 245/45R18 | 100H XL | 13     | 26.7 | 9.6  | 8   | 1764@50       | 12        |
| 1602946K | 245/60R18 | 105T    | 13     | 29.6 | 9.8  | 7   | 2039@44       | 12        |
| 1602940K | 255/55R18 | 105H    | 13     | 29   | 10.4 | 8   | 2039@44       | 12        |
| 1602947K | 275/65R18 | 116S    | 13     | 32.1 | 11   | 8   | 2756@44       | 12        |
| 1602920K | 225/55R19 | 99H     | 13     | 28.8 | 9.2  | 7   | 1709@44       | 12        |
| 1602931K | 235/55R19 | 105H XL | 13     | 29.2 | 9.7  | 7.5 | 1819@50       | 12        |
| 1602948K | 235/40R19 | 96H XL  | 13     | 26.4 | 9.5  | 8.5 | 1565@50       | 12        |
| 1602936K | 245/55R19 | 107H XL | 13     | 29.7 | 10   | 7.5 | 1929@50       | 12        |
| 1602938K | 255/50R19 | 107H XL | 13     | 29.1 | 10.4 | 8   | 2149@50       | 12        |
| 1602932K | 235/55R20 | 105H XL | 13     | 30.2 | 9.7  | 7.5 | 1874@50       | 12        |
| 1602937K | 255/45R20 | 105V XL | 13     | 29.1 | 10   | 8.5 | 1819@50       | 12        |
| 1602939K | 255/50R20 | 105V    | 13     | 30.1 | 10.4 | 8   | 2039@44       | 12        |
| 1602941K | 255/55R20 | 107H    | 13     | 31   | 10.4 | 8   | 2149@44       | 12        |
| 1602949K | 275/55R20 | 117T XL | 13     | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 2833@50       | 12        |
| 1602950K | 275/60R20 | 16S XL  | 13     | 33   | 11   | 8   | 2756@50       | 12        |
| 1602951K | 255/40R21 | 102V XL | 13     | 29   | 10.2 | 9   | 1874@50       | 12        |
| 1602952K | 265/45R21 | 108H XL | 13     | 30.4 | 10.5 | 9   | 2205@50       | 12        |
| 1602953K | 275/45R21 | 110H XL | 13     | 30.8 | 10.8 | 9   | 2337@50       | 12        |

## RWS-677

### STUDDABLE WINTER TIRE

A studdable winter tire designed to deliver superior traction in severe winter weather conditions. Our specially formulated compound provides maximum performance in extreme temperatures. The RWS-677 provides exceptional winter handling and stability while maintaining a quiet, comfortable ride. The directional tread design maximizes traction, cornering and braking performance on winter roads.

#### FULL DEPTH MULTI-DIRECTIONAL SIPES

Provides maximum grip in all directions while on snow and ice.

#### DIRECTIONAL TREAD PATTERN

Maximizes traction, cornering and braking performance.

#### WIDE SHOULDER BLOCKS

Improves cornering performance while providing a quiet and comfortable ride.

---

Un pneu d'hiver auquel on peut ajouter des crampons, conçu pour assurer une traction supérieure dans les pires conditions hivernales. Notre composé de gomme expressément formulé fournit une performance maximale dans les températures extrêmes. Le RWS-677 fournit une tenue de route et une stabilité exceptionnelles en hiver tout en favorisant un roulement silencieux et de tout confort. Le motif de bande directionnel maximise la traction, la prise de virage et le freinage sur routes hivernales.

#### LAMELLES MULTIDIRECTIONNELLES TRÈS PROFONDES

Fournissent une adhérence maximale dans toutes les directions, dans la neige et sur la glace.

#### MOTIF DE BANDE DIRECTIONNEL

Maximise la traction, la prise de virage et le freinage.

#### LARGES BLOCS À L'ÉPAULEMENT

Améliore la prise de virage tout en favorisant une conduite silencieuse et confortable.





| Part #  | Size        | LI/SR    | TD     | OD   | SW   | RW  | MAX LOAD (1X) | Stud Size |
|---------|-------------|----------|--------|------|------|-----|---------------|-----------|
|         |             |          | 32/in. | in.  | in.  | in. | lbs@psi       |           |
| 5541738 | 155/80R13   | 79T      | 13     | 22.8 | 6.2  | 4.5 | 963@44        | 12        |
| 2001740 | 175/65R14   | 82T      | 13     | 23.0 | 7.0  | 5.0 | 1047@44       | 12        |
| 2001751 | 175/70R14   | 84T      | 13     | 23.7 | 7.0  | 5.0 | 1102@44       | 12        |
| 2001749 | 185/60R14   | 82T      | 13     | 22.8 | 7.4  | 5.5 | 1047@44       | 12        |
| 2001758 | 185/65R14   | 86T      | 13     | 23.5 | 7.4  | 5.5 | 1168@44       | 12        |
| 2001752 | 185/70R14   | 88T      | 13     | 24.3 | 7.4  | 5.5 | 1235@44       | 12        |
| 5540539 | 175/65R15   | 84T      | 13     | 24.0 | 7.0  | 5.0 | 1102@44       | 12        |
| 5540540 | 185/55R15   | 82T      | 13     | 23.0 | 7.6  | 6.0 | 1047@44       | 12        |
| 2001748 | 185/60R15   | 84T      | 13     | 23.7 | 7.4  | 5.5 | 1102@44       | 12        |
| 2001759 | 185/65R15   | 88T      | 13     | 24.5 | 7.4  | 5.5 | 1235@44       | 12        |
| 2001739 | 195/60R15   | 88T      | 13     | 24.2 | 7.9  | 6.0 | 1235@44       | 12        |
| 2001734 | 195/65R15   | 91T      | 13     | 25.0 | 7.9  | 6.0 | 1356@44       | 12        |
| 2001746 | 205/65R15   | 94T      | 13     | 25.5 | 8.2  | 6.0 | 1477@44       | 12        |
| 5541740 | 205/70R15   | 96T      | 13     | 26.3 | 8.2  | 6.0 | 1565@44       | 12        |
| 2001742 | 215/70R15   | 98T      | 13     | 26.9 | 8.7  | 6.5 | 1653@50       | 12        |
| 2001736 | 235/75R15   | 105S     | 14     | 28.9 | 9.3  | 6.5 | 2039@44       | 13        |
| 2001745 | 205/55R16   | 91T      | 13     | 24.9 | 8.4  | 6.5 | 1356@44       | 12        |
| 2001743 | 205/60R16   | 92T      | 13     | 25.7 | 8.2  | 6.0 | 1389@44       | 12        |
| 2001757 | 215/55R16   | 97H      | 13     | 25.3 | 8.9  | 7.0 | 1609@50       | 12        |
| 2001744 | 215/60R16   | 95T      | 13     | 26.1 | 8.7  | 6.5 | 1521@44       | 12        |
| 2001756 | 215/65R16   | 98T      | 13     | 27.0 | 8.7  | 6.5 | 1653@44       | 12        |
| 2001761 | 215/70R16   | 100S     | 14     | 27.9 | 8.7  | 6.5 | 1764@44       | 13        |
| 2001747 | 225/60R16   | 98T      | 13     | 26.6 | 9.0  | 6.5 | 1653@50       | 12        |
| 5540541 | 225/65R16   | 100T     | 13     | 27.5 | 9.0  | 6.5 | 1764@44       | 12        |
| 2001737 | 225/70R16   | 103S     | 14     | 28.4 | 9.0  | 6.5 | 1929@44       | 13        |
| 2001762 | 235/70R16   | 106S     | 14     | 29.0 | 9.5  | 7.0 | 2094@44       | 13        |
| 5541741 | 245/70R16   | 107S     | 14     | 29.5 | 9.8  | 7.0 | 2149@44       | 13        |
| 2001738 | 245/75R16   | 111S     | 14     | 30.5 | 9.8  | 7.0 | 2403@44       | 13        |
| 2001755 | 215/60R17   | 96T      | 13     | 27.2 | 8.7  | 6.5 | 1565@44       | 12        |
| 5541743 | 215/65R17   | 99T      | 14     | 28.0 | 8.7  | 6.5 | 1709@44       | 13        |
| 2001753 | 225/45R17   | 94H      | 13     | 25.0 | 8.9  | 7.5 | 1477@50       | 12        |
| 2001750 | 225/50R17   | 98H      | 13     | 25.9 | 9.2  | 7.0 | 1653@50       | 12        |
| 5541746 | 225/55R17   | 97T      | 14     | 26.8 | 9.2  | 7.0 | 1609@44       | 13        |
| 2001741 | 225/60R17   | 99T      | 13     | 27.6 | 9.0  | 6.5 | 1709@50       | 12        |
| 2001760 | 225/65R17   | 102S     | 14     | 28.5 | 9.0  | 6.5 | 1874@44       | 13        |
| 5541747 | 235/55R17   | 99H      | 13     | 27.2 | 9.7  | 7.5 | 1709@44       | 12        |
| 5540543 | 235/60R17   | 102H     | 13     | 28.1 | 9.5  | 7.0 | 1874@44       | 12        |
| 2001763 | 235/65R17   | 104S     | 14     | 29.1 | 9.5  | 7.0 | 1984@44       | 13        |
| 5541744 | 245/65R17   | 107S     | 14     | 29.5 | 9.8  | 7.0 | 2149@44       | 13        |
| 5541742 | 245/70R17   | 110S     | 14     | 30.6 | 9.8  | 7.0 | 2337@44       | 13        |
| 5540542 | 265/65R17   | 112T     | 14     | 30.6 | 10.7 | 8.0 | 2469@44       | 13        |
| 2001735 | 265/70R17   | 115S     | 14     | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 2679@44       | 13        |
| 2001754 | 225/40R18   | 92H      | 13     | 25.1 | 9.1  | 8.0 | 1389@50       | 12        |
| 5540550 | 225/55R18   | 98T      | 13     | 27.8 | 9.2  | 7.0 | 1653@44       | 12        |
| 5540546 | 225/60R18   | 100T     | 13     | 28.6 | 9.0  | 6.5 | 1764@44       | 12        |
| 5541748 | 235/55R18   | 100H     | 14     | 28.2 | 9.7  | 7.5 | 1764@44       | 13        |
| 5540547 | 235/60R18   | 107T     | 13     | 29.1 | 9.5  | 7.0 | 2149@50       | 12        |
| 5540544 | 235/65R18   | 106T     | 14     | 30.0 | 9.5  | 7.0 | 2094@44       | 13        |
| 5540548 | 245/60R18   | 105T     | 14     | 29.6 | 9.8  | 7.0 | 2039@44       | 13        |
| 5540551 | 255/55R18   | 105H     | 13     | 29.0 | 10.4 | 8.0 | 2039@44       | 12        |
| 5540549 | 265/60R18   | 110T     | 14     | 30.5 | 10.7 | 8.0 | 2337@44       | 13        |
| 5540545 | 275/65R18   | 116S     | 14     | 32.1 | 11.0 | 8.0 | 2756@44       | 13        |
| 5540552 | 235/55R19   | 101H     | 13     | 29.2 | 9.7  | 7.5 | 1819@44       | 12        |
| 5540553 | 255/50R19   | 107H     | 13     | 29.1 | 10.4 | 8.0 | 2149@50       | 12        |
| 5540554 | 275/40R20   | 106H     | 14     | 28.7 | 10.9 | 9.5 | 2094@50       | 13        |
| 5541749 | 275/55R20   | 117S     | 14     | 31.9 | 11.2 | 8.5 | 2833@50       | 13        |
| 5541750 | LT225/75R16 | 115/112Q | 16     | 29.3 | 8.8  | 6.0 | 2680@80       | 2470@80   |
| 5541751 | LT245/75R16 | 120/116Q | 16     | 30.5 | 9.8  | 7.0 | 3042@80       | 2778@80   |
| 5541752 | LT245/70R17 | 119/116Q | 16     | 30.6 | 9.8  | 7.0 | 3000@80       | 2755@80   |
| 5541753 | LT265/70R17 | 121/118Q | 16     | 31.7 | 10.7 | 8.0 | 3195@80       | 2910@80   |



# ARCTIC VISION

## STUDLESS WINTER TIRE

The Arctic Vision is engineered to provide an extraordinary driving experience and to ensure your safety, as it provides optimum stability and controllability on all winter roads.

### PERFORMANCE

Asymmetric winter tire pattern designed with an optimized pitch sequence to provide balanced handling and premium ride comfort.

### TRACTION

3D zig-zag sipes with lateral grooves significantly increase winter traction and reduce braking distance.

### WORLD-CLASS RUBBER COMPOUNDS

The functionalized silica compound maximizes grip, wear resistance and also maintains rubber properties, ensuring consistent tire performance in the wide range of winter temperatures that nature sends our way.

Le pneu Arctic Vision est conçu pour offrir une expérience de conduite extraordinaire et garantir votre sécurité grâce à une stabilité et une adhérence optimales sur toutes les routes hivernales.

### PERFORMANCE

Le dessin asymétrique des pneus d'hiver couplé à une séquence du pas optimisée offre une tenue de route et un confort de conduite de premier ordre.

### TRACTION

Les lamelles 3D en zigzag avec rainures latérales augmentent considérablement la traction sur la chaussée enneigée et réduisent la distance de freinage.

### COMPOSÉS DE CAOUTCHOUC DE CLASSE MONDIALE

Le composé de silice fonctionnalisé maximise l'adhérence et la résistance à l'usure, et maintient les propriétés du caoutchouc, garantissant une performance constante en dépit des grandes variations de température en hiver.





| Part #  | Size      | LI/SR   | TD     | OD   | SW   | RW   | MAX LOAD (1X) |
|---------|-----------|---------|--------|------|------|------|---------------|
|         |           |         | 32/in. | in.  | in.  | in.  | lbs@psi       |
| 5548578 | 225/55R16 | 99V XL  | 11     | 25.8 | 9.2  | 7.0  | 1709@50       |
| 5548581 | 205/55R17 | 95V XL  | 11     | 27.9 | 8.4  | 6.5  | 1521@50       |
| 5548579 | 215/50R17 | 95V XL  | 11     | 25.5 | 8.9  | 7.0  | 1521@50       |
| 5548505 | 215/55R17 | 98V XL  | 11     | 26.3 | 8.9  | 7.0  | 1653@50       |
| 5548580 | 225/45R17 | 94V XL  | 11     | 25.0 | 8.9  | 7.5  | 1477@50       |
| 5548592 | 225/50R17 | 98V XL  | 11     | 25.9 | 9.2  | 7.0  | 1653@50       |
| 5548597 | 225/55R17 | 101V XL | 11     | 26.8 | 9.2  | 7.0  | 1819@50       |
| 5548582 | 235/45R17 | 97V XL  | 11     | 25.4 | 9.3  | 8.0  | 1609@50       |
| 5548585 | 245/45R17 | 99V XL  | 11     | 25.7 | 9.6  | 8.0  | 1709@50       |
| 5548610 | 215/55R18 | 99V XL  | 11     | 27.3 | 8.9  | 7.0  | 1709@50       |
| 5548600 | 225/40R18 | 92V XL  | 11     | 25.1 | 9.1  | 8.0  | 1389@50       |
| 5548602 | 225/45R18 | 95V XL  | 11     | 25.9 | 8.9  | 7.5  | 1521@50       |
| 5548609 | 225/50R18 | 99V XL  | 11     | 26.9 | 9.2  | 7.0  | 1709@50       |
| 5548608 | 235/40R18 | 95V XL  | 11     | 25.4 | 9.5  | 8.5  | 1521@50       |
| 5548603 | 235/45R18 | 98V XL  | 11     | 26.3 | 9.3  | 8.0  | 1653@50       |
| 5548607 | 235/50R18 | 101V XL | 11     | 27.3 | 9.7  | 7.5  | 1819@50       |
| 5548611 | 245/40R18 | 97V XL  | 11     | 25.7 | 9.8  | 8.5  | 1609@50       |
| 5548604 | 245/45R18 | 100V XL | 11     | 26.7 | 9.6  | 8.0  | 1764@50       |
| 5548606 | 255/40R18 | 99V XL  | 11     | 26.0 | 10.2 | 9.0  | 1709@50       |
| 5548605 | 255/45R18 | 103V XL | 11     | 27.1 | 10.0 | 8.5  | 1929@50       |
| 5548599 | 225/40R19 | 93W XL  | 11     | 26.1 | 9.1  | 8.0  | 1433@50       |
| 5548596 | 235/35R19 | 91W XL  | 10     | 25.5 | 9.5  | 8.5  | 1356@50       |
| 5548595 | 235/55R19 | 105V XL | 11     | 29.2 | 9.7  | 7.5  | 2039@50       |
| 5548598 | 245/45R19 | 102W XL | 11     | 27.7 | 9.6  | 8.0  | 1874@50       |
| 5548601 | 255/35R19 | 96V XL  | 11     | 26.0 | 10.2 | 9.0  | 1565@50       |
| 5548594 | 255/40R19 | 100V XL | 11     | 27.1 | 10.2 | 9.0  | 1764@50       |
| 5548593 | 255/50R19 | 107V XL | 11     | 29.1 | 10.4 | 8.0  | 2149@50       |
| 5548591 | 255/55R19 | 111V XL | 11     | 30.0 | 10.4 | 8.0  | 2403@50       |
| 5548590 | 275/40R19 | 105V XL | 11     | 27.7 | 10.9 | 9.5  | 2039@50       |
| 5548587 | 245/40R20 | 99W XL  | 11     | 27.7 | 9.8  | 8.5  | 1709@50       |
| 5548589 | 275/35R20 | 102W XL | 10     | 27.6 | 10.9 | 9.5  | 1874@50       |
| 5548586 | 275/40R20 | 106V XL | 11     | 28.7 | 10.9 | 9.5  | 2094@50       |
| 5548588 | 315/35R20 | 110V XL | 10     | 28.7 | 12.6 | 11.0 | 2337@50       |
| 5548583 | 275/40R22 | 107V XL | 11     | 30.7 | 10.9 | 9.5  | 2149@50       |
| 5548584 | 285/45R22 | 114V XL | 11     | 32.1 | 11.2 | 9.5  | 2601@50       |

## EXHAUL ST

### PREMIUM ST TIRE

The Rovelo Exhaul ST is designed for all towed trailer applications. A key feature of the Exhaul ST is its ability to provide superior towing stability. In addition to increased strength and enhanced durability, the construction of Exhaul ST delivers low rolling resistance over the life of the tire.

### FEATURES AND BENEFITS

- Tread pattern distributes a stable and quiet ride.
- Rubber compound engineered to provide low rolling resistance.
- Radial construction provides strength and durability.
- Tread is designed to reduce excessive heat build up.

Le Rovelo Exhaul ST est conçu pour toutes les fonctions des remorques. Une caractéristique principale du Rovelo Exhaul ST est sa capacité à offrir une stabilité supérieure à la remorque. En plus de présenter une force supérieure et une durabilité améliorée, les techniques de fabrication du Exhaul ST permettent de réduire la résistance au roulement tout au long de la durée de vie du pneu.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sculpture de bande de roulement offrant une conduite silencieuse tout en douceur.
- Composé de caoutchouc conçu pour réduire la résistance au roulement.
- Structure de pneu radiale lui donnant force et durabilité.
- Bande de roulement conçue pour réduire l'accumulation excessive de chaleur.





| Size        | Ply  | TD     | Rim    | OD   | SW  | SLR  | R/M | LCC 1X | AP 1X | LCC (2X) | AP (2X) |
|-------------|------|--------|--------|------|-----|------|-----|--------|-------|----------|---------|
|             |      | 32/in. | in.    | in.  | in. | in.  | in. | 1X     | 2X    | lbs      | psi     |
| ST175/80R13 | 6PR  | 10     | 5J     | 24.0 | 7.0 | 10.8 | 865 | 1360   | 50    | 1200     | 50      |
| ST205/75R14 | 6PR  | 10     | 5 1/2J | 26.1 | 8.0 | 11.7 | 794 | 1760   | 50    | 1570     | 50      |
| ST205/75R15 | 8PR  | 10     | 5 1/2J | 27.1 | 8.0 | 12.2 | 766 | 2150   | 65    | 1870     | 65      |
| ST225/75R15 | 10PR | 10     | 6J     | 28.3 | 8.8 | 12.7 | 734 | 2830   | 80    | 2470     | 80      |
| ST235/80R16 | 10PR | 10     | 6 1/2J | 30.8 | 9.3 | 13.8 | 675 | 3520   | 80    | 3080     | 80      |
| ST235/85R16 | 10PR | 10     | 6 1/2J | 31.7 | 9.3 | 14.1 | 655 | 3640   | 80    | 3200     | 80      |
| ST235/85R16 | 12PR | 10     | 6 1/2J | 31.7 | 9.3 | 14.1 | 655 | 3960   | 95    | 3520     | 95      |

## ROVELO CANADIAN LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by ROVELO TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2017. Tires purchased before January 1, 2017 are covered by the previous published ROVELO Warranty. The ROVELO Total Coverage Warranty offers the consumer the following benefits:

- Coverage for Defects in Workmanship and Materials
- Road Hazard Replacement Program
- The Limited Kilometer Tread Wear Protection Policy\*

\*On Select ROVELO patterns only – check the ROVELO Warranty Table for patterns covered.

For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

### WORKMANSHIP AND MATERIALS

All ROVELO tires are warranted against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying ROVELO passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable ROVELO passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

### WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted.
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- Damage from racing, off road use and misapplication of tire to vehicle.
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which D.O.T. identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

### OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

### ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

ROVELO Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to all ROVELO passenger and light truck patterns. This free replacement road hazard program applies only during the first 3/32 of the original usable tread or two years from the date of purchase, whichever comes first. ROVELO will replace the un-repairable tire with a similar new ROVELO Tire. Once a tire is worn beyond the first 3/32 of tread, or more than two years from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

### WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- A tire that is damaged, or failed due to racing or off road use (forestry roads, gravel, rock)
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged, or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

### LIMITED TREAD LIFE PROTECTION

Check the ROVELO Warranty Table for patterns covered. Select ROVELO patterns are assigned Limited Tread Life Protection that protects the consumer against premature tread wear. If a tire reaches the end of its "usable tread life" before the stated kilometer protection, the consumer will be issued a replacement ROVELO tire on a prorated basis, which means the consumer will be responsible for a percentage of the replacement cost. In order to maintain tread wear protection, all tires must be rotated at least every 10,000 km. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing and any other service charges including applicable taxes, disposal fees are required to be paid by the consumer.

### CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain Kilometer Tread Wear Protection and Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized ROVELO TIRE dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

## TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following:

- Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer.
- Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals.
- Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire.
- Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles, and edges of pavement.
- Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves.
- Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations, or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized ROVELO TIRE dealer immediately.
- Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

## APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important. Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: "Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Underinflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

### ROVELO WARRANTY TABLE:

| Model                | Defects/<br>Materials | #<br>Months | Road<br>Hazard | Tread Life<br>Protection | KM/<br>Months |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------|
| INSTINCT AS01        | Yes                   | 60          | Yes            | Yes                      | 100K/60       |
| RPX-988              | Yes                   | 60          | Yes            | No                       | -             |
| INSTINCT SUV         | Yes                   | 60          | Yes            | Yes                      | 100K/60       |
| INSTINCT UHP AS HP01 | Yes                   | 60          | Yes            | Yes                      | 80K/60        |
| RIDGETRAK H/T HT02   | Yes                   | 60          | Yes            | Yes                      | 80K/60        |
| RIDGETRAK A/T II     | Yes                   | 60          | Yes            | Yes                      | 80K/60        |
| RIDGETRAK R/T RT01   | Yes                   | 60          | Yes            | Yes                      | 72K/60        |
| RIDGETRAK LMD HT02   | Yes                   | 60          | Yes            | NO                       | -             |
| ARCTIC VISION RW01   | Yes                   | 60          | Yes            | NO                       | -             |
| RWS-677              | Yes                   | 60          | Yes            | NO                       | -             |
| ARCTIC VISION        | Yes                   | 60          | Yes            | NO                       | -             |
| EXHAUL ST            | Yes                   | 60          | No             | NO                       | -             |

**NOTE:** All tire models, staggered vehicle fitments have half mileage for rear tires if different size than the front tires

GARANTIE LIMITÉE DE ROVELO AU CANADA

La présente garantie limitée s'applique uniquement au premier acheteur de pneus de remplacement neufs vendus par Pneus ROVELO et utilisés uniquement sur le véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine. Cette garantie limitée s'applique aux pneus achetés après le 1er janvier 2017. Les pneus achetés avant cette date sont couverts par la garantie ROVELO précédemment publiée. La couverture complète de ROVELO offre les avantages suivants au client :

- Couverture des défauts de main-d'œuvre et de matériaux
- Remplacement des pneus en vertu du programme contre les avaries routières
- Politique de protection limitée sur l'usure de la bande de roulement relativement au kilométrage\*

\*Sur certains motifs de bande ROVELO seulement – consultez le tableau de garantie ROVELO pour connaître les motifs en question.

Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé jusqu'à 2/32e de pouce (mesuré à n'importe quel endroit de la bande de roulement), on juge qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

MAIN-D'ŒUVRE ET MATÉRIAUX

Tous les pneus ROVELO sont garantis contre tout défaut de main-d'œuvre et de matériel pour une période de 60 mois à compter de la date d'achat. Tout pneu ROVELO d'autos/camionnettes admissible réputé avoir un défaut de main-d'œuvre ou de matériel sera remplacé sans frais pour la période de garantie initiale, soit le premier 25% de la bande originale utile, ou dans les 12 mois après la date d'achat, selon la première éventualité. Lorsqu'un pneu est usé passé le premier 25% pour un remplacement sans frais et qu'un état garanti est trouvé, le client doit payer au prorata le coût du pneu d'autos/camionnettes ROVELO neuf comparable. Le détaillant déterminera ce prix en multipliant le pourcentage d'usure de la bande utile par le prix de vente courant au détail (prix de détail suggéré x 80%) de ce pneu au moment du remplacement. Dans tous les cas, le coût du montage, de l'équilibrage, des frais de service ou des frais de récupération du pneu, y compris les taxes applicables, est payé par le client.

CE QUE CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les plaintes relatives à la dégradation du comportement routier après les premiers 2/32e de pouce d'usure ou le remplacement de trois pneus ou plus du même véhicule seront refusées.
- Une usure prématurée ou irrégulière en raison des défaillances mécaniques du véhicule ou tout manquement à permuter les pneus aux intervalles recommandés.
- Les pneus sur tout véhicule immatriculé et exploité en temps normal à l'extérieur du Canada.
- Tout dommage en raison d'un montage ou d'un démontage incorrect du pneu, toute mauvaise utilisation, de l'eau ou toute autre matière emprisonnée à l'intérieur du pneu pendant le montage, ou tout manquement à équilibrer les pneus.
- Tout dommage causé par un gonflage excessif ou insuffisant, toute surcharge, feu, vol et toute défaillance mécanique du véhicule.
- Tout dommage causé par la course, par une utilisation hors route et inappropriée du véhicule.
- Tout dommage causé par l'abus, une mauvaise utilisation ou altération du pneu, ou par un pneu qui a roulé à plat.
- Tout pneu usé au-delà des témoins d'usure. (Moins de 2/32e de pouce restants de la bande de roulement).
- Tout méplat causé par un mauvais entreposage ou par un freinage excessif.
- Tout dommage causé par un accident, le feu, la corrosion chimique, une altération du pneu ou du vandalisme.
- Tout pneu dont le numéro d'identification D.O.T. ou le nom de la marque a été supprimé intentionnellement.
- Toute perte de temps ou d'utilisation du véhicule, tout inconfort ou tout dommage accessoire ou indirect.
- Les pneus utilisés sur des véhicules récréatifs (pour le camping ou les motorisés, etc.) ou en service commercial.

AUTRES RESTRICTIONS INCLUSES, MAIS NON LIMITÉES AUX POINTS SUIVANTS :

- Tout manquement à permuter les pneus selon les recommandations annule la politique de protection contre l'usure.
- Les pneus qui sont d'une dimension autre que celle recommandée pour votre véhicule.
- Les pneus d'hiver doivent être utilisés uniquement pendant les mois d'hiver, définis comme débutant le 1er septembre jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT EN RAISON DES AVARIES ROUTIÈRES

Pneus ROVELO offre un programme de « remplacement limité sans frais » relatif aux avaries routières pour tous les pneus ROVELO pour autos/camionnettes. Ce programme de remplacement sans frais relatif aux avaries routières ne s'applique qu'au premier 3/32e de pouce de la bande originale utile ou pendant deux ans à partir de la date d'achat, selon la première éventualité. ROVELO remplacera le pneu non réparable par un pneu ROVELO neuf similaire. Si le pneu est usé au-delà du premier 3/32e de pouce de la bande, ou si deux ans se sont écoulés depuis la date d'achat, cette garantie sur les avaries routières est nulle et sans effet. Les pneus réparables sont réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE CONTRE LES AVARIES ROUTIÈRES

- Un pneu endommagé à cause de vandalisme.
- Un pneu endommagé en raison d'un accident.
- Un pneu réparable selon les normes de la Rubber Manufacturers Association (RMA).
- Un pneu dont la défaillance est le résultat d'une utilisation commerciale.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une utilisation en course ou hors route.
- Un pneu endommagé en raison d'utilisation de chaînes à neige ou de crampons.
- Des pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été posés à l'origine.
- Un pneu endommagé ou dont la défaillance est le résultat d'une usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.

PROTECTION LIMITÉE DE LA BANDE DE ROULEMENT

Consultez le tableau de garantie ROVELO pour connaître les modèles couverts. Certains modèles de pneus ROVELO sont couverts en vertu du programme de protection limitée de la bande de roulement, qui protège les clients contre l'usure prématurée de la bande. Si un pneu atteint la fin de la « vie utile de sa bande de roulement » avant la protection énoncée du kilométrage, le client recevra un pneu de

remplacement ROVELO au prorata, ce qui signifie que le client est responsable d'un pourcentage du coût de remplacement. Afin de maintenir la protection de la bande de roulement, tous les pneus doivent être permutés au moins aux 10 000 kilomètres. Dans tous les cas, le client doit payer le coût du montage, de l'équilibrage et de tout autre service, y compris les taxes applicables et les frais de récupération du pneu.

OBLIGATIONS DU CLIENT LORS D'UNE RÉCLAMATION

Afin de conserver la protection sur le kilométrage de la bande de roulement et le programme de remplacement en raison des avaries routières, le client est responsable de ce qui suit :

- Toute réclamation doit être présentée à un détaillant agréé de pneus ROVELO.
- Envoyer ou présenter une copie du reçu d'achat original, accompagné du kilométrage documenté du véhicule au moment de l'achat et de l'installation du (des) pneu(s).
- Présenter un registre de permutation des pneus attestant que tous les pneus ont été permutés au moins tous les 10 000 kilomètres.

GUIDE D'ENTRETIEN ET SOIN DES PNEUS

La défaillance d'un pneu peut provoquer des dommages graves ou des lésions corporelles. Afin de réduire le risque de défaillance nous recommandons ce qui suit :

- Garder une pression d'air adéquate et ne roulez pas sur des pneus qui sont sous-gonflés ou sur-gonflés. La pression d'air doit être celle recommandée par le constructeur du véhicule.
- Vérifier l'équilibrage et le parallélisme des roues à intervalles réguliers.
- Ne pas surcharger le véhicule. La capacité de charge maximale est indiquée sur le flanc du pneu.
- Ne pas faire patiner les pneus de manière excessive et éviter de passer sur les trottoirs, dans les nids-de-poule, les obstacles ou sur les accotements.
- Ne jamais rouler sur des pneus lisses. La loi exige de remplacer tout pneu dont la profondeur de la bande de roulement n'est plus qu'à 2/32e de pouce, comme l'indiquent les témoins d'usure moulés dans les rainures de la bande.
- Vérifier les pneus souvent afin d'y déceler des éraflures, coupures, corps étrangers, séparations ou gonflements. Ne pas tenter de démonter le pneu vous-même s'il est endommagé. Changer le pneu endommagé par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant de pneus ROVELO agréé.
- Ne jamais dépasser la limite de vitesse permise par la loi ou la vitesse maximale dictée par les conditions routières.

SCHEMAS ET INTERVALLES DE PERMUTATION APPROUVÉS


L'idée derrière une permutation des pneus à intervalles réguliers est de prolonger leur durée de vie utile grâce à une usure uniforme des quatre pneus. Avant de les permuter, consultez toujours le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations de permutation pour un véhicule en particulier. S'il n'y a aucune période de permutation précise, les pneus devraient être permutés au moins aux 10 000 km ou dès qu'un signe d'usure irrégulière est perçu. La première permutation est la plus importante. Permuter les pneus selon les recommandations du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneus aidera à répartir le taux d'usure de chaque pneu et prolonger ainsi la durée de vie des quatre pneus. Attention! Il existe des pneus que l'on ne peut pas permuter selon les schémas illustrés, comme les pneus de secours temporaires, les pneus directionnels et les pneus dotés d'un motif de bande asymétrique. Certains véhicules peuvent exiger des pneus différents à l'avant et à l'arrière; aussi demandent-ils une permutation particulière. Il faut donc consulter le manuel du propriétaire pour ces cas distincts. Lors de la permutation, la pression de gonflage doit être ajustée aux nouvelles positions des pneus en conformité avec les charges réelles de chaque position de roue et selon les recommandations du constructeur du véhicule. Des pneus trop ou insuffisamment gonflés peuvent provoquer une mauvaise maniabilité, une usure irrégulière et une plus grande consommation de carburant. Si vous remarquez une usure irrégulière, demandez au technicien de vérifier et de corriger tout mauvais parallélisme, tout défaut d'équilibrage, ou tout autre problème mécanique avant d'effectuer la permutation.

TABLEAU DE GARANTIE DE ROVELO :

| Modèle               | Défauts/Matériaux | Nbre de mois | Avaries routières | Protection de la bande de roulement | Km/mois |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------|---------|
| INSTINCT AS01        | Yes               | 60           | Yes               | Yes                                 | 100K/60 |
| RPX-988              | Yes               | 60           | Yes               | No                                  | -       |
| INSTINCT SUV         | Yes               | 60           | Yes               | Yes                                 | 100K/60 |
| INSTINCT UHP AS HP01 | Yes               | 60           | Yes               | Yes                                 | 80K/60  |
| RIDGETRAK H/T HT02   | Yes               | 60           | Yes               | Yes                                 | 80K/60  |
| RIDGETRAK A/T II     | Yes               | 60           | Yes               | Yes                                 | 80K/60  |
| RIDGETRAK R/T RT01   | Yes               | 60           | Yes               | Yes                                 | 72K/60  |
| RIDGETRAK LMD HT02   | Yes               | 60           | Yes               | NO                                  | -       |
| ARCTIC VISION RW01   | Yes               | 60           | Yes               | NO                                  | -       |
| RWS-677              | Yes               | 60           | Yes               | NO                                  | -       |
| ARCTIC VISION        | Yes               | 60           | Yes               | NO                                  | -       |
| EXHAUL ST            | Yes               | 60           | No                | NO                                  | -       |

REMARQUE : tous les modèles de pneus, les véhicules décalés ont un demi-kilométrage pour les pneus arrière si la taille est différente de celle des pneus avant.



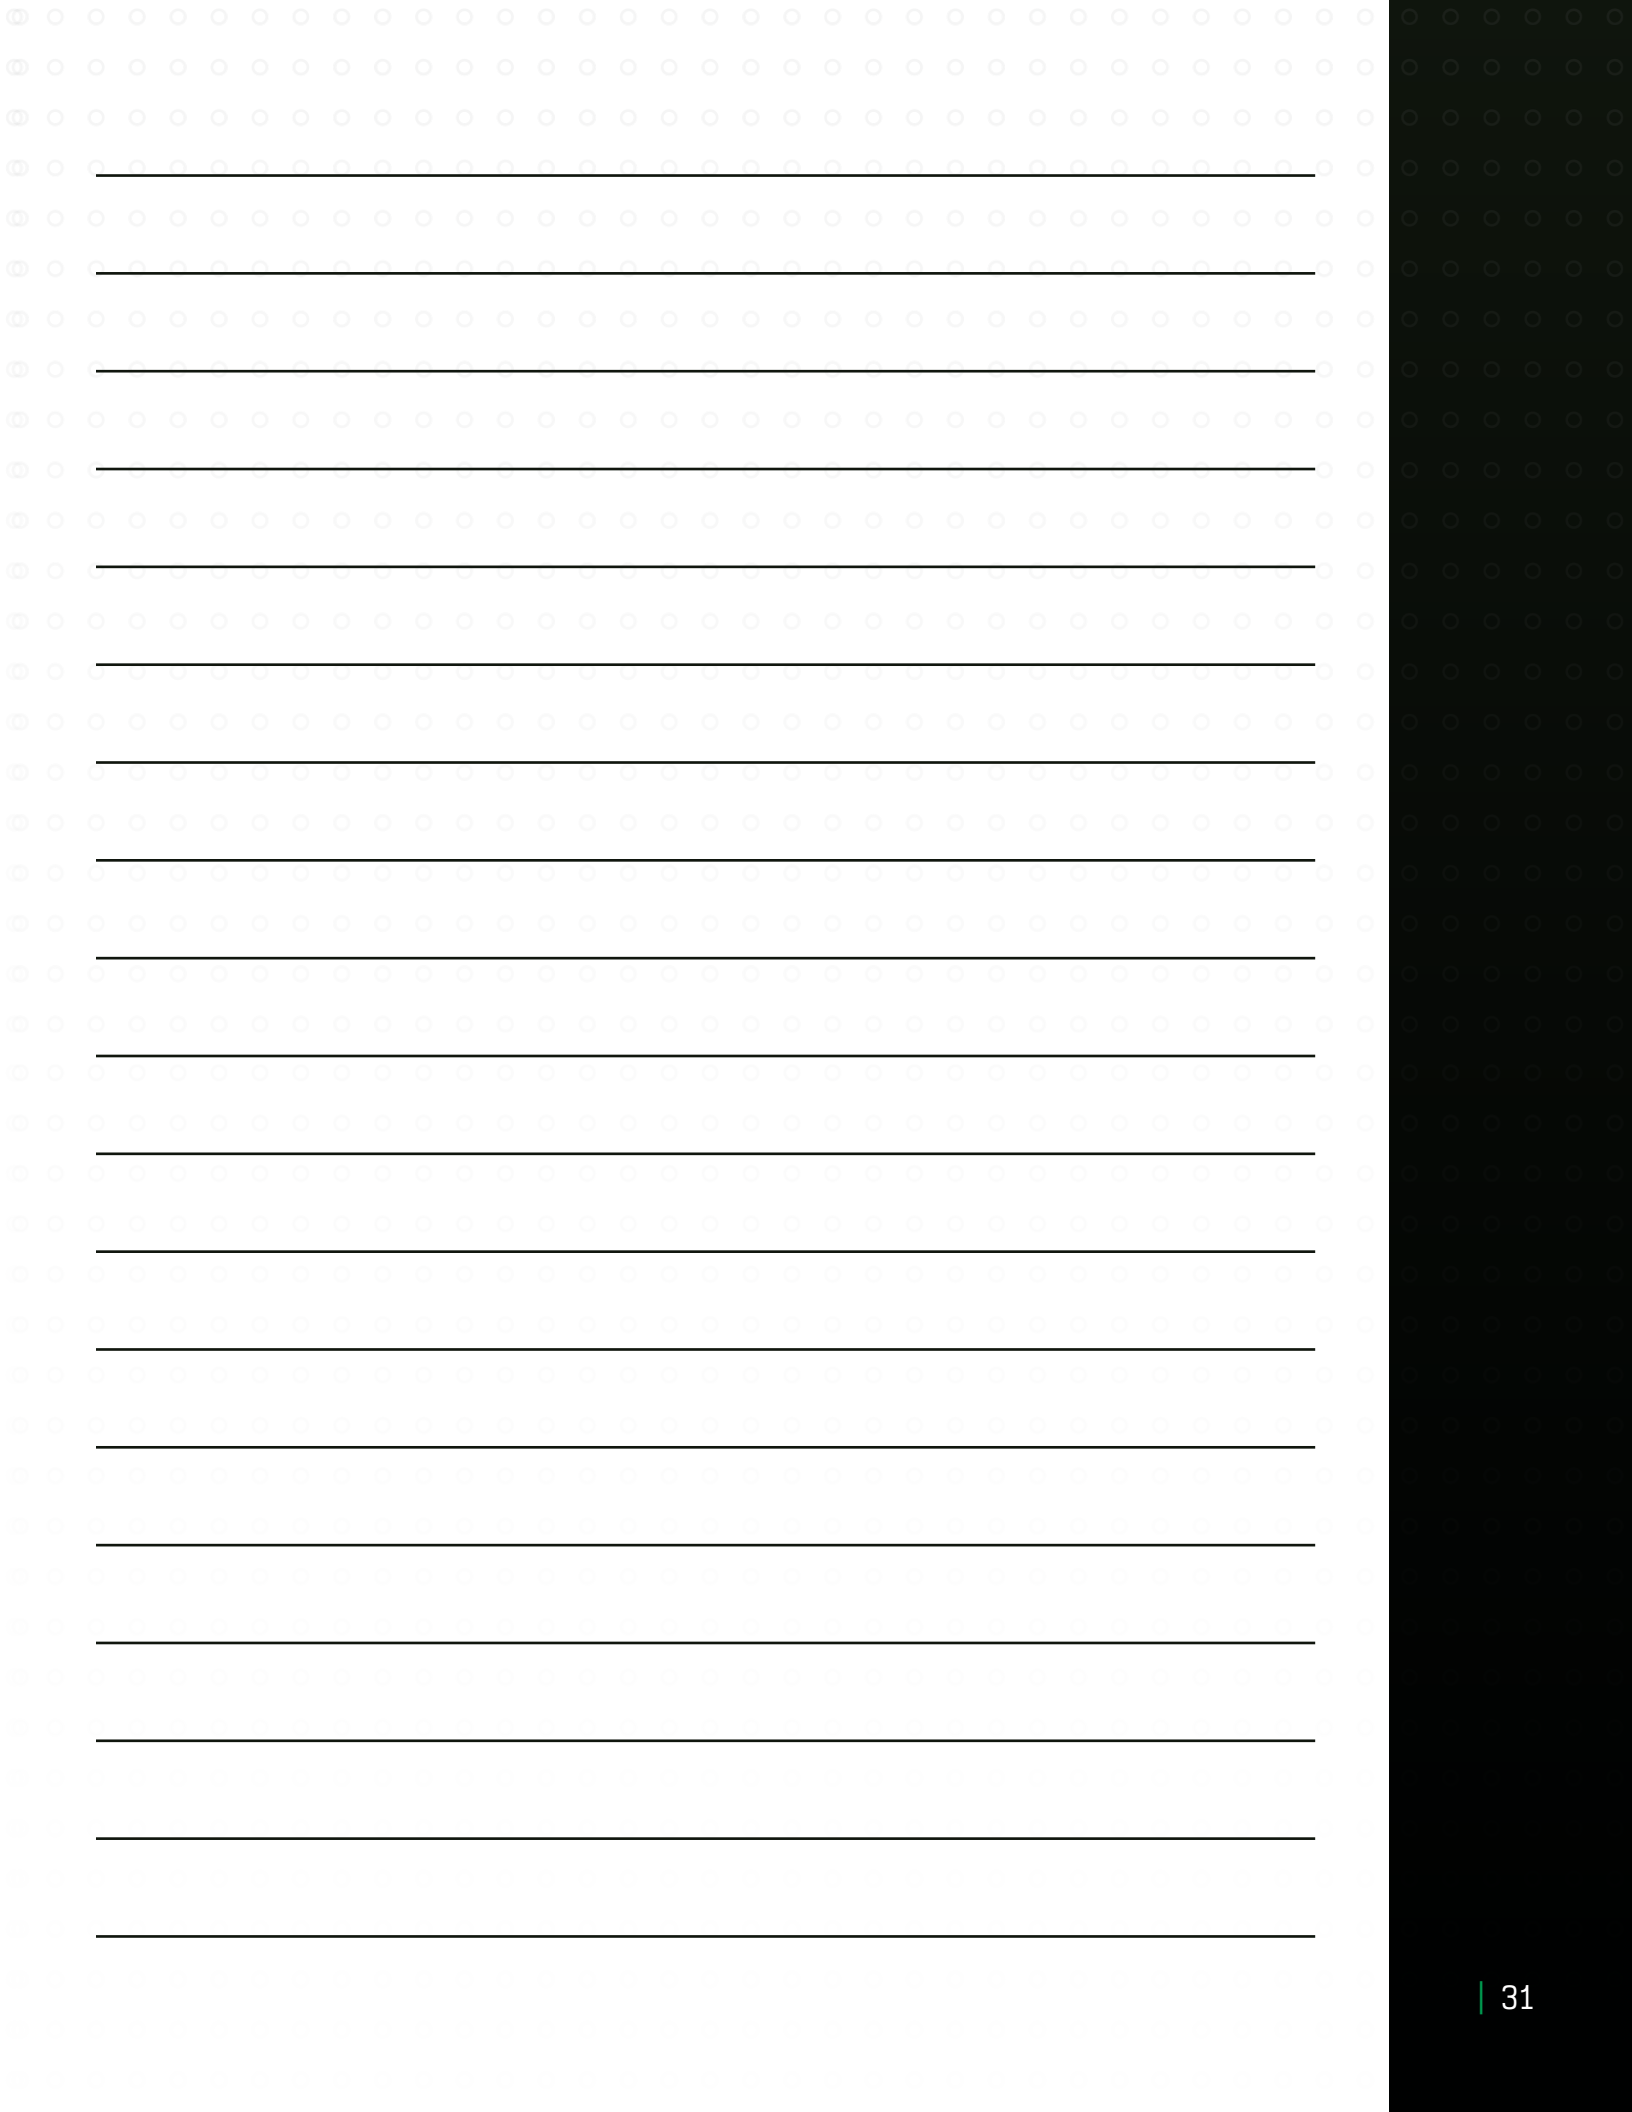



+ ROVELOTIRE.CA

Head Office: 300 - 1 Kenview Blvd. Brampton, ON. L6T 5E6  
Tel: (289) 499-3240 | Toll Free: 1-855-499-3240

V4.25C